



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยนาง ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๘๑,๘๐๗.๘๖ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบกบาทแปดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 21,281,807.86 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เบญจมาศ เทียงธรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

7.2 อุไรวรรณ สุวรรณโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง ครู

7.3 สมชาย ผกาแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

7.4 ชัยณพพงศ์ ชูแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.5 ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:40:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ห้วยนาง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลห้วยนาง

เทศบาลตำบลห้วยนาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | คํ่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง จำนวน 1,000 หลังละ 18,262,303.73 บาท             | 18,262,303.73 |          |
| 2        | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                           | 3,019,504.13  |          |
| สรุป     |                                                                                         | 21,281,807.86 |          |
|          | ราคากลาง (.....) ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์ ..... |               |          |


อวิชชัย ทองฤทธิ์นัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:51:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

|                                    |                                     |         |       |         |         |      |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------|---------|------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                | ห้วยนาง | อำเภอ | ห้วยยอด | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                          | -                                   |         |       |         |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลห้วยนาง เทศบาลตำบลห้วยนาง |         |       |         |         |      |
| แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ       | มีจำนวน                             |         |       |         |         |      |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                         |         |       |         |         |      |

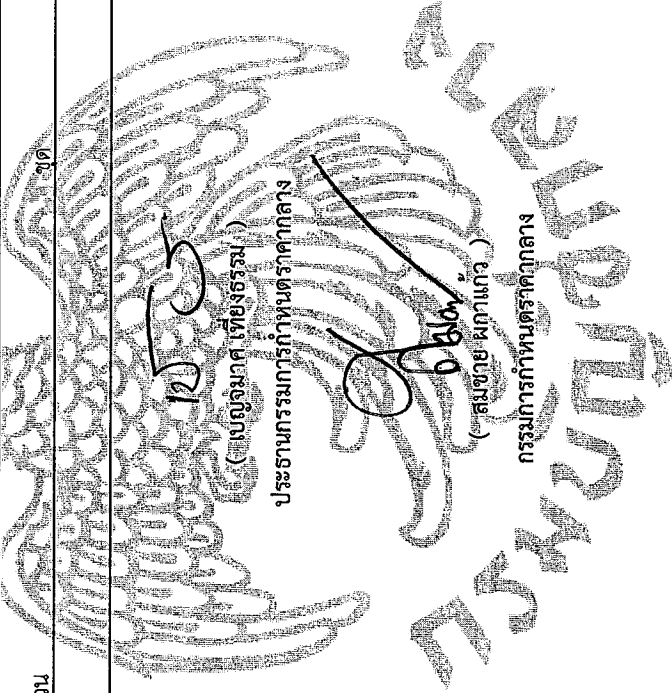

  
( อุไรวรรณ สุวรรณโชติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จิตณรงค์ ชูแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

|                                    |                                     |               |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล ห้วยนาง                        | อำเภอ ห้วยยอด | จังหวัด ตรัง |
| แบบเลขที่                          | -                                   |               |              |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลห้วยนาง เทศบาลตำบลห้วยยอด |               |              |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน ชุด                         |               |              |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                         |               |              |

( รัชชชัย ทองฤทธิ์น )

## กรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวช่วย ของคุณ

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:51:28

## แบบสรุปรูปค่าก่อสร้าง

|                                    |                                                                                                                                     |         |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง                                                                                              |         |         |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง |         |         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                                                                                                                | ห้วยนาง | อำเภอ   |
| หมายเลขที่                         | -                                                                                                                                   |         | จังหวัด |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง                                                                                               |         |         |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน                                                                                                                             | 54      | หน้า    |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                         |         |         |

| ลำดับที่ | รายงาน                                                                                                                                                                   | ค่างานต้นทุน  | Factor F       | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง<br><br>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F<br>เงินลงทุนภายใน 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 14,436,603.74 | 1.2650         | 18,262,303.73 |          |
|          |                                                                                                                                                                          |               | รวมค่าก่อสร้าง | 18,262,303.73 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,874.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,745.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปรายค่าก่อสร้าง รวม 18,262,303.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้างรวม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ห้วยนาง | อำเภอ | ห้วยยอด | จังหวัด | ตรัง |
|-----------------|------|---------|-------|---------|---------|------|
|-----------------|------|---------|-------|---------|---------|------|

|           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| แบบเลขที่ |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

|                                    |                                       |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                  |         |    |      |  |  |  |
|------------------|---------|----|------|--|--|--|
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 54 | หน้า |  |  |  |
|------------------|---------|----|------|--|--|--|

|               |             |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|

155

( เบญจมาศ ไชยธรรม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สมชาย ผักแว่น )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( จิณพงค์ ชูแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุไรรัตน์

( อุไรวรรณ สุวรรณโชติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธวัชชัย ทองฤทธิสุนัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย ทองฤทธิสุนัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:52:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |                                                                                                           |         |             |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง                                                                    |         |             |         |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง |         |             |         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                                                                                      | ห้วยนาง | อำเภอ       | ห้วยยอด |
|                                    |                                                                                                           |         | จังหวัด     | ตรัง    |
|                                    |                                                                                                           |         | แบบเลขที่ - |         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง                                                                     |         |             |         |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่                                                                       |         |             |         |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                         | จำนวน | หน่วย | รวม   |              | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------|----------|
|          |                                |       |       | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |                          |          |
| 1        | งานเตรียมการ                   | รวม   |       |       |              | 94,720.00                |          |
| 2        | งานโครงสร้างวิศวกรรม           | รวม   |       |       |              | 4,580,299.63             |          |
| 3        | งานสถาปัตยกรรม                 | รวม   |       |       |              | 7,473,126.32             |          |
| 4        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร    | รวม   |       |       |              | 1,737,007.87             |          |
| 5        | งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ | รวม   |       |       |              | 111,763.97               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 14,436,603.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

อวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยนาง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่                              | รายการ                          | จำนวน |       | หน่วย        |           | รวม          |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย         | จำนวนเงิน |                      |          |
| 6                                     | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง |       |       |              |           |              |           |                      |           | 439,685.94           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                 |       |       |              |           |              |           |                      |           | 14,436,603.73        |          |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,436,603.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน                                          | หน่วย                                   | ค่าวัสดุ                                          |                                                          | ค่าแรงงาน                                        |                                                            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน                                      | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                         | ราคาต่อหน่วย                                      | จำนวนเงิน                                                | ราคาต่อหน่วย                                     | จำนวนเงิน                                                  |                                                               |          |
| 1        | งานเตรียมการ<br>- งานปรับพื้นที่ + ปักผัง<br>รวมค่างานเตรียมการ                                                                                                                                                                          | 1,184.000                                      | ตร.ม.                                   | 0.00                                              | 0.00                                                     | 80.00                                            | 94,720.00                                                  | 94,720.00                                                     |          |
| 2        | งานโครงสร้างวิศวกรรม<br>งานฐานราก<br>- งานขุดดิน<br>- ทราดยาบ<br>- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5<br>- คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงลูกบาศก์เมตร)<br>- เหล็ก RB 9 มม. (SR.24) | 588.772<br>35.683<br>17.841<br>130.595<br>.277 | ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ลบ.ม.<br>ตัน | 0.00<br>546.73<br>1405.49<br>21170.09<br>23617.29 | 0.00<br>19,508.96<br>25,075.34<br>283,402.90<br>6,541.98 | 142.00<br>104.00<br>327.00<br>419.00<br>4,400.00 | 83,605.62<br>3,711.03<br>5,834.01<br>54,719.31<br>1,218.80 | 83,605.62<br>23,219.99<br>30,909.35<br>338,122.21<br>7,760.78 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                  | 2.662   | ตัน   | 21,535.32    | 57,327.02  | 3,600.00     | 9,583.20  | 66,910.22                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                  | 4.917   | ตัน   | 22,319.75    | 109,746.21 | 3,600.00     | 17,701.20 | 127,447.41               |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 235.680 | กก.   | 46.73        | 11,013.32  | 0.00         | 0.00      | 11,013.32                |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม่คร่าว 30%                                                            | 192.800 | ตร.ม. | 223.61       | 43,112.00  | 139.00       | 26,799.20 | 69,911.20                |          |
|          | งานต่อม่อ                                                                                                  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 5.293   | ลบ.ม. | 2,170.09     | 11,486.28  | 419.00       | 2,217.77  | 13,704.05                |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                   | 207     | ตัน   | 24,837.86    | 5,141.43   | 4,400.00     | 910.80    | 6,052.23                 |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                  | 0.23    | ตัน   | 21,535.32    | 495.31     | 3,600.00     | 82.80     | 578.11                   |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                  | 1.170   | ตัน   | 22,319.75    | 3,794.35   | 3,600.00     | 612.00    | 4,406.35                 |          |
|          | - เหล็ก DB 20 มม. (SD.40)                                                                                  | 1.644   | ตัน   | 22,110.75    | 36,350.07  | 3,100.00     | 5,096.40  | 41,446.47                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 61.300  | กก.   | 46.73        | 2,864.54   | 0.00         | 0.00      | 2,864.54                 |          |

รัชชัย ทองฤทธิ์น

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                            | 73.180  | ตร.ม. | 223.61       | 16,363.77  | 139.00       | 10,172.02 | 26,535.79                |          |
|          | งานคานชั้นที่ 1                                                                                            |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 58.206  | ลบ.ม. | 2,170.09     | 126,312.25 | 419.00       | 24,388.31 | 150,700.56               |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (รองท้องคาน หน้า 5 ชม.)                                                            | 5.735   | ลบ.ม. | 1,405.49     | 8,060.48   | 327.00       | 1,875.35  | 9,935.83                 |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                   | .386    | ตัน   | 24,837.86    | 9,587.41   | 4,400.00     | 1,698.40  | 11,285.81                |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม. (SR.24)                                                                                   | 1.600   | ตัน   | 23,517.29    | 37,787.66  | 4,400.00     | 7,040.00  | 44,827.66                |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                  | 1.078   | ตัน   | 21,535.32    | 23,215.07  | 3,600.00     | 3,880.80  | 27,095.87                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                  | .344    | ตัน   | 22,319.75    | 7,677.99   | 3,600.00     | 1,238.40  | 8,916.39                 |          |
|          | - เหล็ก DB 20 มม. (SD.40)                                                                                  | 6.851   | ตัน   | 22,110.75    | 151,480.74 | 3,100.00     | 21,238.10 | 172,718.84               |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 307.770 | กก.   | 46.73        | 14,382.09  | 0.00         | 0.00      | 14,382.09                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                            | 526.204 | ตร.ม. | 223.61       | 117,664.47 | 139.00       | 73,142.36 | 190,806.83               |          |
|          | งานเสาชั้นที่ 1                                                                                            |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 15.912  | ลบ.ม. | 21,700.09    | 34,530.47  | 419.00       | 6,667.13  | 41,197.60                |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                   | 509     | ตัน   | 24,837.86    | 12,642.47  | 4,400.00     | 2,239.60  | 14,882.07                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                  | 2417    | ตัน   | 22,319.75    | 53,946.83  | 3,600.00     | 8,701.20  | 62,648.03                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 87.780  | กก.   | 46.73        | 4,101.95   | 0.00         | 0.00      | 4,101.95                 |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                            | 255.000 | ตร.ม. | 223.61       | 57,020.55  | 139.00       | 35,445.00 | 92,465.55                |          |
|          | งานพื้นชั้นที่ 1                                                                                           |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 38.260  | ลบ.ม. | 21,700.09    | 83,027.64  | 419.00       | 16,030.94 | 99,058.58                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                           | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                  |         |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ฟันเส้นรีรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 0.05 ม.<br>รับน้ำหนักบรรทุกทุกประเภทได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.                  | 616.000 | ตร.ม.  | 275.00       | 169,400.00 | 25.00        | 15,400.00 | 184,800.00               |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม. (SR.24)                                                                                         | 161     | คืบ    | 23,617.29    | 3,802.38   | 4,400.00     | 708.40    | 4,510.78                 |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                        | 1,182   | คืบ    | 21,535.32    | 25,454.74  | 3,600.00     | 4,255.20  | 29,709.94                |          |
|          | - เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.                                                                     | 4,100   | ม.วิ่ง | 3,766.36     | 15,442.07  | 0.00         | 0.00      | 15,442.07                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                           | 40,290  | กก.    | 46.73        | 1,882.75   | 0.00         | 0.00      | 1,882.75                 |          |
|          | - วางเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh)                                                                            | 615.580 | ตร.ม.  | 0.00         | 0.00       | 5.00         | 3,077.90  | 3,077.90                 |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม่คร่าว 30%                                                                  | 75,000  | ตร.ม.  | 223.61       | 16,770.75  | 139.00       | 10,425.00 | 27,195.75                |          |
|          | งานพื้นทางลาด                                                                                                    |         |        |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงลูกบาศก์เมตร) | 2,033   | ลบ.ม.  | 2,170.09     | 4,411.79   | 419.00       | 851.83    | 5,263.62                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                           | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม. (SR.24)                                                                                         | .113   | ตัน   | 23,617.29    | 2,668.75  | 4,400.00     | 497.20    | 3,165.95                 |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                        | .160   | ตัน   | 21,535.32    | 3,445.65  | 3,600.00     | 576.00    | 4,021.65                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                           | 8.183  | กก.   | 46.73        | 382.39    | 0.00         | 0.00      | 382.39                   |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม่คร่าว 30%                                                                  | 22,912 | ตร.ม. | 223.61       | 5,123.35  | 139.00       | 3,184.77  | 8,308.12                 |          |
|          | งานบ่อบัว                                                                                                        |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - พรายหยาย                                                                                                       | 2,641  | ลบ.ม. | 546.73       | 1,443.91  | 104.00       | 274.66    | 1,718.57                 |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5                                                                                          | 1,320  | ลบ.ม. | 1,405.49     | 1,855.24  | 0.00         | 0.00      | 1,855.24                 |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงลูกบาศก์เมตร) | 7,325  | ลบ.ม. | 2,170.09     | 15,895.90 | 419.00       | 3,069.18  | 18,965.08                |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                        | .476   | ตัน   | 21,535.32    | 10,250.81 | 3,600.00     | 1,713.60  | 11,964.41                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                           | 14.278 | กก.   | 46.73        | 667.21    | 0.00         | 0.00      | 667.21                   |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                                  | 44.856  | ตร.ม. | 223.61       | 10,030.25  | 139.00       | 6,234.98  | 16,265.23                |          |
|          | งานคานชั้นที่ 2                                                                                                  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงลูกบาศก์เมตร) | 58.189  | ลบ.ม. | 24,700.09    | 126,275.36 | 419.00       | 24,381.19 | 150,656.55               |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                         | 384     | ตัน   | 24,837.86    | 9,537.73   | 4,400.00     | 1,689.60  | 11,227.33                |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม. (SR.24)                                                                                         | 1,401   | ตัน   | 23,617.29    | 33,087.82  | 4,400.00     | 6,164.40  | 39,252.22                |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                        | 948     | ตัน   | 21,535.32    | 20,415.48  | 3,600.00     | 3,412.80  | 23,828.28                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                        | 307     | ตัน   | 22,319.75    | 6,852.16   | 3,600.00     | 1,105.20  | 7,957.36                 |          |
|          | - เหล็ก DB 20 มม. (SD.40)                                                                                        | 8120    | ตัน   | 22,110.75    | 179,539.29 | 3,100.00     | 25,172.00 | 204,711.29               |          |
|          | - เหล็ก DB 25 มม. (SD.40)                                                                                        | .809    | ตัน   | 22,008.83    | 17,805.14  | 3,100.00     | 2,507.90  | 20,313.04                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                           | 359.070 | กก.   | 46.73        | 16,779.34  | 0.00         | 0.00      | 16,779.34                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                            | 650.855 | ตร.ม. | 223.61       | 145,537.68 | 139.00       | 90,468.85 | 236,006.53            |          |
|          | งานเสาชั้นที่ 2                                                                                            |         |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 14.331  | ลบ.ม. | 21,700.99    | 31,099.55  | 419.00       | 6,004.69  | 37,104.24             |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                   | 462     | คืบ   | 24,837.86    | 11,475.09  | 4,400.00     | 2,032.80  | 13,507.89             |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                  | 1,450   | คืบ   | 22,319.75    | 32,363.63  | 3,600.00     | 5,220.00  | 37,583.63             |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 57.360  | กก.   | 46.73        | 2,680.43   | 0.00         | 0.00      | 2,680.43              |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                            | 229.500 | ตร.ม. | 223.61       | 51,318.49  | 139.00       | 31,900.50 | 83,218.99             |          |
|          | งานพื้นชั้นที่ 2                                                                                           |         |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 39.290  | ลบ.ม. | 21,700.99    | 85,262.83  | 419.00       | 16,462.51 | 101,725.34            |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                           | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                  |         |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - พื้นสำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.<br>รับน้ำหนักบรรทุกทุกปโลดคัยได้ไม่น้อยกว่า 300<br>กก./ตร.ม.              | 668.000 | ตร.ม.  | 275.00       | 183,700.00 | 25.00        | 16,700.00 | 200,400.00               |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม. (SR.24)                                                                                         | 168     | คืบ    | 23,617.29    | 3,967.70   | 4,400.00     | 739.20    | 4,706.90                 |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                        | 1,420   | คืบ    | 21,535.32    | 30,580.15  | 3,600.00     | 5,112.00  | 35,692.15                |          |
|          | - เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. @<br>0.20 ม.                                                                  | 4,500   | ม.วิ่ง | 3,766.36     | 16,948.62  | 0.00         | 0.00      | 16,948.62                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                           | 47,640  | กก.    | 4,673        | 222,621    | 0.00         | 0.00      | 2,226.21                 |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว<br>30%                                                               | 88,600  | ตร.ม.  | 223.61       | 19,811.84  | 139.00       | 12,315.40 | 32,127.24                |          |
|          | - วางเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh)                                                                            | 668.300 | ตร.ม.  | 0.00         | 0.00       | 5.00         | 3,341.50  | 3,341.50                 |          |
|          | งานदानชั้นหลังคา                                                                                                 |         |        |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม.<br>(ทรงลูกบาศก์เมตร) | 33.975  | ลบ.ม.  | 2,170.09     | 73,728.80  | 419.00       | 14,235.53 | 87,964.33                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                   | .684    | ตัน   | 24,837.86    | 16,989.09  | 4,400.00     | 3,009.60  | 19,998.69                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                                                                  | 4.511   | ตัน   | 22,319.75    | 100,684.39 | 3,600.00     | 16,239.60 | 116,923.99               |          |
|          | - เหล็ก DB 20 มม. (SD.40)                                                                                  | .272    | ตัน   | 22,110.75    | 6,014.12   | 3,100.00     | 843.20    | 6,857.32                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 164.010 | กก.   | 46.73        | 7,664.18   | 0.00         | 0.00      | 7,664.18                 |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม่คร่าว 30%                                                            | 396.175 | ตร.ม. | 223.61       | 88,588.69  | 139.00       | 55,068.33 | 143,657.02               |          |
|          | งานพื้นชั้นหลังคา                                                                                          |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) | 19.500  | ลบ.ม. | 2,170.09     | 42,316.75  | 419.00       | 8,170.50  | 50,487.25                |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                  | 3.370   | ตัน   | 21,535.32    | 72,574.02  | 3,600.00     | 12,132.00 | 84,706.02                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 101.100 | กก.   | 46.73        | 4,724.40   | 0.00         | 0.00      | 4,724.40                 |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม่คร่าว 30%                                                            | 80.000  | ตร.ม. | 223.61       | 17,888.80  | 139.00       | 11,120.00 | 29,008.80                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | งานบันได ST-01,ST-02,ST-03,ST-04                                                                           | 10.347  | ลบ.ม. | 21,70.09     | 22,453.92    | 419.00       | 4,335.39  | 26,789.31             |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ชม. (ทรงกระบอก) หรือ ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์เมตร) |         |       |              |              |              |           |                       |          |
|          | - เหล็ก RB 6 มม. (SR.24)                                                                                   | 0.25    | ตัน   | 24,837.86    | 6,209.41     | 4,400.00     | 110.00    | 730.94                |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม. (SR.24)                                                                                   | 1.43    | ตัน   | 23,617.29    | 33,772.71    | 4,400.00     | 629.20    | 4,006.47              |          |
|          | - เหล็ก RB 12 มม. (SR.24)                                                                                  | 0.50    | ตัน   | 25,259.07    | 12,629.53    | 3,600.00     | 180.00    | 1,442.95              |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)                                                                                  | 0.27    | ตัน   | 21,535.92    | 5,814.70     | 3,600.00     | 1,069.20  | 7,465.19              |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                                     | 18.893  | กก.   | 46.73        | 882.86       | 0.00         | 0.00      | 882.86                |          |
|          | - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว 30%                                                            | 26.900  | ตร.ม. | 223.61       | 6,015.10     | 139.00       | 3,739.10  | 9,754.20              |          |
|          | งานโครงสร้างหลังคา                                                                                         |         |       |              |              |              |           |                       |          |
|          | - เหล็กตัวซี ขนาด 125 * 50 * 20 * 3.2 มม.                                                                  | 169.000 | ท่อน  | 11,775.71    | 1,990,093.33 | 0.00         | 0.00      | 1,990,093.33          |          |
|          | - เหล็กกล่อง ขนาด 150 * 75 * 3.2 มม.                                                                       | 19.000  | ท่อน  | 2,455.53     | 46,655.07    | 0.00         | 0.00      | 46,655.07             |          |

อรัญชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                 |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 3        | - แปลงรูป หนา 0.55 มม. ขนาด 6.5 * 2.6 * 600 ซม. | 918.285   | ตร.ม. | 175.23       | 160,911.08   | 25.00        | 22,957.13  | 183,868.21               |          |
|          | - ค้ายันเหล็กกล่อง 2 * 4 " หนา 3.2 มม           | 1.000     | ท่อน  | 1115.35      | 1,115.35     | 0.00         | 0.00       | 1,115.35                 |          |
|          | - ทาสีรองพื้นกันสนิมและสนัสนิม                  | 469.000   | ตร.ม. | 179.39       | 37,233.91    | 35.00        | 16,415.00  | 53,648.91                |          |
|          | - ประกอบติดตั้งโครงหลังคา (รวมลาดเชื่อม)        | 7,225.580 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 10.00        | 72,235.80  | 72,235.80                |          |
|          | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม                      | -         |       | 896,609.71   | 3,606,961.04 | 150,288.00   | 973,338.59 | 4,580,299.63             |          |
|          | งานสถาปัตยกรรม                                  |           |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | งานผนัง                                         |           |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น                     | 2,552.000 | ตร.ม. | 302.43       | 771,801.36   | 94.00        | 239,888.00 | 1,011,689.36             |          |
|          | - เ็นและทับหลัง คสล.                            | 409.000   | เมตร  | 103.11       | 42,171.99    | 46.00        | 18,814.00  | 60,985.99                |          |
|          | - ผนังตะแกรง กรอบวงกบ                           | 775.000   | เมตร  | 26.32        | 20,398.00    | 7.89         | 6,114.75   | 26,512.75                |          |
|          | งานผิวผนัง                                      |           |       |              |              |              |            |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                      | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                             |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา                                                                                         | 5,104.000 | ตร.ม. | 83.08        | 424,040.32 | 87.00        | 444,048.00 | 868,088.32               |          |
|          | - ฉาบปูนโครงสร้าง                                                                                           | 1,040.000 | ตร.ม. | 83.08        | 86,403.20  | 105.00       | 109,200.00 | 195,603.20               |          |
|          | - ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 0.30 * 0.60 ม. (ห้องน้ำ) ผลิตภัณฑ์ของ UMI,COTTO,WDC หรือเทียบเท่า | 195.000   | ตร.ม. | 365.73       | 71,317.35  | 181.00       | 35,295.00  | 106,612.35               |          |
|          | - ผนังทึบเขาไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ซม.                                                                       | 28.000    | ตร.ม. | 2079.94      | 58,238.32  | 203.00       | 5,684.00   | 63,922.32                |          |
|          | งานตกแต่งภายในอาคาร                                                                                         |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล                                                                                   |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - บัวพื้น PVC ขนาด 4"                                                                                       | 35.000    | เมตร  | 61.37        | 2,147.95   | 38.00        | 1,330.00   | 3,477.95                 |          |
|          | - ฝ.5 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 4 มม. โครงไม้ ขนาด 1 * 2 นิ้ว ปิดทับลามีเนตลายไม้ คัดผิวสแตนเลส                  | 130.000   | ตร.ม. | 1,335.65     | 173,754.50 | 169.00       | 8,970.00   | 182,721.50               |          |
|          | ห้องประชุมสัมมนา                                                                                            |           |       |              |            |              |            |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                             | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                    |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ผ.4 ผนังแผ่นอะลูมิเนียมเคลือบสีเงิน<br>ขนาด 60*120 ซม. หนา15 มม. โครงสร้าง ซี-ลายัน<br>๐ 0.40 ม. | 15,600    | ตร.ม. | 751.40       | 11,815.44 | 95.00        | 1,482.00  | 13,297.44                |          |
|          | - บัวพื้น PVC 4"                                                                                   | 40,000    | เมตร  | 61.37        | 2,454.80  | 38.00        | 1,520.00  | 3,974.80                 |          |
|          | - ผ.5 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 4 มม. โครงไม้<br>ขนาด 1 * 2 นิ้ว ปิดทับลามีเนตลายไม้<br>คัตคิ้วสแตนเลส  | 52,340    | ตร.ม. | 1,336.55     | 69,955.02 | 69.00        | 3,611.46  | 73,566.48                |          |
|          | ห้องนายนกเทศมนตรี                                                                                  |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บัวพื้นและผนัง ไม้คอนวูด ขนาด 0.10 ม.                                                            | 50,000    | เมตร  | 61.37        | 3,068.50  | 38.00        | 1,900.00  | 4,968.50                 |          |
|          | - ผ.5 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 4 มม. โครงไม้<br>ขนาด 1 * 2 นิ้ว ปิดทับลามีเนตลายไม้<br>คัตคิ้วสแตนเลส  | 18,400    | ตร.ม. | 1,336.55     | 24,592.52 | 69.00        | 1,269.60  | 25,862.12                |          |
|          | - ผ.6 ผนังกรุ WALL PAPER                                                                           | 37,320    | ตร.ม. | 203.51       | 7,594.99  | 0.00         | 0.00      | 7,594.99                 |          |
|          | - งานทาสีน้ำอะครีลิค 100 % ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน<br>(ภายนอก)                                         | 1,292,000 | ตร.ม. | 58.14        | 75,116.88 | 34.00        | 43,928.00 | 119,044.88               |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                          |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานทาสีไม้ระแนง 100 % ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน<br>(ภายใน)                                                                                                                   | 2,278.000 | ตร.ม. | 58.14        | 132,442.92 | 30.00        | 68,340.00 | 200,782.92               |          |
|          | งานประติมากรรม<br>- ป.1 ประติมากรรมจากไม้ชนิดหม่นเบอร์ หนา 9<br>มม. กรอบบาน-วงกบอลูมิเนียมสีดำน<br>พร้อมช่องแสงข้าง-บน กระงะจากโอบานติดตาย หนา 6<br>มม. ชนิดบานเลื่อนคู่ | 1,000     | ชุด   | 17,082.64    | 17,082.64  | 0.00         | 0.00      | 17,082.64                |          |
|          | - ป.2 ประติมากรรมจากโอบาน 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียมสีดำน พร้อมช่องแสงข้างกระงะจากติดตาย<br>ชนิดบานสวิงคู่                                                         | 2,000     | ชุด   | 15,852.50    | 31,705.20  | 0.00         | 0.00      | 31,705.20                |          |
|          | - ป.3 ประติมากรรมจากโอบาน 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียมสีดำน<br>พร้อมช่องแสงกระงะจากติดตายข้างหนา 6 มม. บมหนา<br>4 มม. ชนิดบานสวิงคู่                                 | 2,000     | ชุด   | 18,598.69    | 37,197.38  | 0.00         | 0.00      | 37,197.38                |          |
|          | - ป.4 ประติมากรรมจากโอบาน 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียม ชนิดบานสวิงเดี่ยว                                                                                             | 10,000    | ชุด   | 7,072.57     | 70,725.70  | 0.00         | 0.00      | 70,725.70                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ป.4A ประตุกระจากไสหนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย<br>ชนิดบานสวิงเดี่ยว          | 1.000 | ชุด   | 9,798.88     | 9,798.88  | 0.00         | 0.00      | 9,798.88                 |          |
|          | - ป.5 ประตุไม้ดัดยาง วงไม้เนื้อแข็ง<br>ชนิดบานเปิดคู่                                                          | 1.000 | ชุด   | 12,850.90    | 12,850.90 | 0.00         | 0.00      | 12,850.90                |          |
|          | - ป.6 ประตุไม้ดัดยาง วงกบไม้เนื้อแข็ง<br>ชนิดบานเปิดเดี่ยว                                                     | 1.000 | ชุด   | 6,848.03     | 6,848.03  | 0.00         | 0.00      | 6,848.03                 |          |
|          | - ป.7 ประตุกระจากไสหนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย หนา 4<br>มม. ชนิดบานสวิงเดี่ยว | 5.000 | ชุด   | 8,092.57     | 40,461.85 | 0.00         | 0.00      | 40,461.85                |          |
|          | - ป.8 ประตุกระจากไสหนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย<br>ชนิดบานสวิงคู่              | 2.000 | ชุด   | 22,470.57    | 44,941.14 | 0.00         | 0.00      | 44,941.14                |          |
|          | - ป.9 ประตุเหล็ก บานเปิดม้วน                                                                                   | 1.000 | ชุด   | 8,179.51     | 8,179.51  | 0.00         | 0.00      | 8,179.51                 |          |
|          | - ป.10 ประตุกระจากไส หนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียมสีดำ ชนิดบานสวิงเดี่ยว                                | 2.000 | ชุด   | 7,117.57     | 14,235.14 | 0.00         | 0.00      | 14,235.14                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ป.11 ประตูกระจกใสหนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียมสีดํา ชนิดบานเลื่อน (ห้องน้ำผู้พิการ)                                    | 1.000 | ชุด   | 7,393.03     | 7,393.03  | 0.00         | 0.00      | 7,393.03                 |          |
|          | - ป.12 ประตู UPVC กระจกใสหนา 5 มม.<br>กรอบบาน-วงกบ UPVC พร้อมเกล็ดระบายอากาศ<br>ชนิดบานเปิดเดี่ยว                               | 5.000 | ชุด   | 4,244.70     | 21,223.50 | 0.00         | 0.00      | 21,223.50                |          |
|          | - ป.13 ประตูไม้ดัดอง หนา 4 มม.<br>วงกบไม้เนื้อแข็ง ชนิดบานเปิดเดี่ยว                                                            | 1.000 | ชุด   | 2,309.54     | 2,309.54  | 0.00         | 0.00      | 2,309.54                 |          |
|          | - ป.14 ประตู UPVC (บานเจาะเกล็ด) วงกบ PVC<br>พร้อมเกล็ดระบายอากาศ ชนิดบานเปิดเดี่ยว                                             | 6.000 | ชุด   | 3,307.00     | 19,842.00 | 0.00         | 0.00      | 19,842.00                |          |
|          | - ป.15 ประตูกระจกใสหนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียมสีดํา ชนิดบานสวิงคู่                                                     | 1.000 | ชุด   | 11,844.17    | 11,844.17 | 0.00         | 0.00      | 11,844.17                |          |
|          | - ป.16 ประตูกระจกใสหนา 6 มม. กรอบบาน-<br>วงกบอลูมิเนียมสีดํา พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย<br>หนา 4 มม. ชนิดบานสวิงคู่<br>งานหน้าต่าง | 1.000 | ชุด   | 11,598.01    | 11,598.01 | 0.00         | 0.00      | 11,598.01                |          |

อวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| - น.1    | หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย           | 2,000  | ชุด   | 18,921.71    | 37,843.42  | 0.00         | 0.00      | 37,843.42             |          |
| - น.2    | หน้าต่างบานเลื่อนสลัปดาห์พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย | 33,000 | ชุด   | 14,950.00    | 493,350.00 | 0.00         | 0.00      | 493,350.00            |          |
| - น.3    | หน้าต่างบานเลื่อนสลัปดาห์                        | 14,000 | ชุด   | 7,829.23     | 109,609.22 | 0.00         | 0.00      | 109,609.22            |          |
| - น.3A   | หน้าต่างบานเลื่อนสลัปดาห์                        | 2,000  | ชุด   | 8,516.34     | 17,032.68  | 0.00         | 0.00      | 17,032.68             |          |
| - น.4    | หน้าต่างบานเลื่อนสลัปดาห์                        | 4,000  | ชุด   | 6,351.04     | 25,404.16  | 0.00         | 0.00      | 25,404.16             |          |
| - น.5    | หน้าต่างบานเลื่อนสลัปดาห์                        | 5,000  | ชุด   | 6,983.42     | 34,917.10  | 0.00         | 0.00      | 34,917.10             |          |
| - น.6    | หน้าต่างบานกระจก 2 ช่อง                          | 12,000 | ชุด   | 4,395.83     | 52,749.96  | 0.00         | 0.00      | 52,749.96             |          |
| - น.7    | หน้าต่างบานกระจก 3 ช่อง                          | 4,000  | ชุด   | 6,471.88     | 25,887.52  | 0.00         | 0.00      | 25,887.52             |          |
| - น.8    | หน้าต่างบานกระจก 6 ช่อง                          | 1,000  | ชุด   | 23,327.33    | 23,327.33  | 0.00         | 0.00      | 23,327.33             |          |
|          | พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย                          |        |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | งานฉาบพื้น                                       |        |       |              |            |              |           |                       |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                         | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
|          |                                                                                                                                |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                      |          |
|          | - พ1 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคผิวทราย ขนาด 0.60 * 0.60 ม. ของ COTTO หรือ RCI หรือ WDC หรือเทียบเท่า (ทางเข้า, เอลียง) | 187.000 | ตร.ม. | 412,592      | 77,154.33  | 174.00       | 32,538.00  | 109,692.33           |          |
|          | - พ2 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 0.60 * 0.60 ม. ของ COTTO หรือ RCI หรือ WDC หรือเทียบเท่า (พื้นภายใน)              | 963.000 | ตร.ม. | 459,531      | 442,527.39 | 174.00       | 167,562.00 | 610,089.39           |          |
|          | - พ3 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคผิวทราย ขนาด 0.30 * 0.30 ม. ของ COTTO หรือ RCI หรือ WDC หรือเทียบเท่า (ห้องน้ำ)         | 89.000  | ตร.ม. | 436,801      | 38,875.20  | 158.00       | 14,062.00  | 52,937.20            |          |
|          | - พ4 พื้นฉาบฉิมเรียบ ผสมน้ำยากันซึม                                                                                            | 236.000 | ตร.ม. | 166,921      | 39,393.12  | 40.00        | 9,440.00   | 48,833.12            |          |
|          | พ5 พื้นฉาบฉิมเรียบ ทาสีเมนต์กันซึมแฟล็กส์ จิลด์ ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคผิวทราย ขนาด 0.30 * 0.60 ม. (ระเบียงชั้นที่ 2)   |         |       |              |            |              |            |                      |          |
|          | - พื้นฉาบฉิมเรียบ                                                                                                              | 59.600  | ตร.ม. | 123,041      | 7,333.18   | 40.00        | 2,384.00   | 9,717.18             |          |
|          | - ทาสีเมนต์กันซึมแฟล็กส์ จิลด์                                                                                                 | 59.600  | ตร.ม. | 132,961      | 7,924.41   | 40.00        | 2,384.00   | 10,308.41            |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                      | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                             |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคผิวทราย<br>ขนาด 0.30 * 0.60 ม.                                                                                                              | 59.600  | ตร.ม. | 502.30       | 29,937.08 | 158.00       | 9,416.80  | 39,353.88                |          |
|          | - พ6 พื้นผิวทำพารายสาบ (เคลือบงับัว)<br>พ7<br>พื้นผิวขัดเรียบปิดทับด้วยแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้<br>คลิกล็อก (SPVC CLICK LOCK) ขนาด 180 *<br>1220 มม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. | 30.000  | ตร.ม. | 405.76       | 12,172.80 | 104.00       | 3,120.00  | 15,292.80                |          |
|          | - พื้นผิวขัดเรียบ                                                                                                                                                           | 245.000 | ตร.ม. | 123.04       | 30,144.80 | 40.00        | 9,800.00  | 39,944.80                |          |
|          | ปิดทับด้วยแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้คลิกล็อก<br>(SPVC CLICK LOCK) ขนาด 180 * 1220 มม.<br>หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.                                                               | 245.000 | ตร.ม. | 69.15        | 16,931.75 | 70.00        | 17,150.00 | 186,481.75               |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| พ8       | พื้นที่และบันไดห้องประชุมสัมมนาและห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล) โครงเหล็กตง 1 1/2" * 3" หน้า 1.8 มม. @ 0.40 ม.#<br>ติดตั้งระบบพื้นไม้ว๊าบอร์ตหนา 24 มม. เวนรอยต่อ 4 มม. ปิดผิวบนด้วยกระเบื้องยางลายไม้คลิ๊กล็อก ขนาด 6 * 48 นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า 5 มม.<br>- แผ่นเพลาเหล็ก ขนาด 0.10 * 0.15 ม. หน้า 9 มม. โบลท์ 9 มม. เจาะฝังพื้นโครงสร้าง<br>- เสาคเหล็กกล่องรับตง (คู่) 1 1/2 " * 3 " หน้า 1.8 มม. ทุก 2 ช่วงตง<br>- ตงเหล็กกล่อง 1 1/2 " * 3 " หน้า 1.8 มม. @0.40 ม.<br>- ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน<br>- แผ่นไม้ว๊าบอร์ต หน้า 24 มม. | 36,000 | ชุด   | 79.39        | 2,858.04  | 0.00         | 0.00      | 2,858.04                 |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,440  | ท่อน  | 477.57       | 2,597.98  | 0.00         | 0.00      | 2,597.98                 |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,750 | ท่อน  | 477.57       | 10,387.14 | 0.00         | 0.00      | 10,387.14                |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,000 | ตร.ม. | 79.39        | 1,270.24  | 35.00        | 560.00    | 1,830.24                 |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,000 | ตร.ม. | 906.40       | 32,630.40 | 70.00        | 2,520.00  | 35,150.40                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                           | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| -        | ติดตั้งแผ่นป้องกันร่องยางลายไม้คลิกล็อก (SPVC CLICK LOCK) ขนาด 180 * 1220 มม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.                                                                               | 36,000    | ตร.ม. | 691.15       | 24,881.40    | 70.00        | 2,520.00  | 27,401.40             |          |
|          | - ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                                                                                                                                             | 500,000   | กม    | 0.00         | 0.00         | 10.00        | 5,000.00  | 5,000.00              |          |
|          | งานฝ้าเพดาน                                                                                                                                                                      |           |       |              |              |              |           |                       |          |
|          | - ฝ1 ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค โครมคว่ำเหล็กชุบสังกะสี ระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                 | 78,000    | ตร.ม. | 288.62       | 22,512.36    | 75.00        | 5,850.00  | 28,362.36             |          |
|          | - ฝ2 ฝ้าเพดานเย็บซุ้มบอร์ดชนิดธรรมดาขอบตัด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค 100 % ซิมิตึงเงาทั้งด้าน สีขาว โครมคว่ำเหล็กชุบสังกะสี ระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต (ภายในอาคาร) | 9,633,000 | ตร.ม. | 260.62       | 2,509,977.06 | 75.00        | 72,225.00 | 3,232,202.06          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                 | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                        |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ฝ3 ผ้าเตทานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นขอบตัด<br>หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค 100 %<br>ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน สีขาว โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี<br>ระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต (ทองน้ำ) | 73.000  | ตร.ม. | 377.42       | 27,551.66  | 75.00        | 5,475.00  | 33,026.66                |          |
|          | - ฝ4 ผ้าเตทานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นขอบตัด<br>หนา 4 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค 100 %<br>ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน สีขาว โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี<br>ระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต (ทองน้ำ) | 298.000 | ตร.ม. | 42.142       | 12,558.316 | 75.00        | 22,350.00 | 147,933.16               |          |
|          | - ฝ5 ทองพื้น คสล. แต่งผิวเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค<br>100 % ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน สีขาว                                                                                                      | 72.000  | ตร.ม. | 98.25        | 7,074.00   | 87.00        | 6,264.00  | 13,338.00                |          |
|          | - ฝ6 ผ้าเตทานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นขอบตัด<br>หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค 100 %<br>ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน สีขาว โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี<br>ระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต (ทองน้ำ) | 348.000 | ตร.ม. | 288.85       | 100,519.80 | 75.00        | 26,100.00 | 126,619.80               |          |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                          |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานทาสีน้ำอะคริลิก                     | 376.000   | ตร.ม. | 58.14        | 21,860.64  | 30.00        | 11,280.00 | 33,140.64                |          |
|          | - งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดกึ่งเงา   | 1,363.000 | ตร.ม. | 58.14        | 79,244.82  | 30.00        | 40,890.00 | 120,134.82               |          |
|          | - งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดซิลด์     | 72.000    | ตร.ม. | 58.14        | 4,186.08   | 30.00        | 2,160.00  | 6,346.08                 |          |
|          | งานสุขภัณฑ์                              |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - WC. โถส้วม(นั่งราบ) พรีซแซงค์          | 16.000    | ชุด   | 2,196.26     | 35,140.16  | 450.00       | 7,200.00  | 42,340.16                |          |
|          | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป                   | 14.000    | ชุด   | 9,360.00     | 131,040.00 | 800.00       | 11,200.00 | 142,240.00               |          |
|          | - SV. สายฉีดชำระสายถักสแตนเลส            | 16.000    | ชุด   | 45.94        | 732.704    | 70.00        | 1,120.00  | 8,447.04                 |          |
|          | - UR. โถปัสสาวะชาย พรีซแซงค์พร้อมอุปกรณ์ | 6.000     | ชุด   | 1,205.61     | 7,233.66   | 450.00       | 2,700.00  | 9,933.66                 |          |
|          | - แผ่นกั้นโถปัสสาวะ                      | 6.000     | ชุด   | 950.00       | 5,700.00   | 170.00       | 1,020.00  | 6,720.00                 |          |
|          | - TB. ราวจวนผ้า                          | 1.000     | ชุด   | 231.78       | 231.78     | 70.00        | 70.00     | 301.78                   |          |
|          | - ขอบแขวนผ้าสแตนเลส                      | 15.000    | ชุด   | 167.29       | 2,509.35   | 50.19        | 752.81    | 3,262.16                 |          |
|          | - LAV. อ่างล้างหน้าวงฝังเคาน์เตอร์       | 15.000    | ชุด   | 1,186.92     | 17,803.80  | 450.00       | 6,750.00  | 24,553.80                |          |
|          | - LAV. อ่างล้างหน้าแขวนผนัง              | 1.000     | ชุด   | 626.17       | 626.17     | 450.00       | 450.00    | 1,076.17                 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สะตืออ่างล้างหน้า                                             | 16.000 | ชุด   | 391.58       | 6,265.28  | 0.00         | 0.00      | 6,265.28                 |          |
|          | - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า                                        | 16.000 | ชุด   | 514.40       | 8,222.40  | 0.00         | 0.00      | 8,222.40                 |          |
|          | - สายน้ำต้องล้างหน้า                                            | 16.000 | ชุด   | 121.50       | 1,944.00  | 0.00         | 0.00      | 1,944.00                 |          |
|          | - กอน้ำต้องล้างหน้า                                             | 16.000 | ชุด   | 925.23       | 14,803.68 | 0.00         | 0.00      | 14,803.68                |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ(กล่องแขวนผนัง)                               | 16.000 | ชุด   | 110.28       | 1,764.48  | 70.00        | 1,120.00  | 2,884.48                 |          |
|          | - ที่ใส่ส้ว                                                     | 16.000 | ชุด   | 280.37       | 4,485.92  | 70.00        | 1,120.00  | 5,605.92                 |          |
|          | - กอกเตี้ย                                                      | 6.000  | ชุด   | 84.11        | 504.66    | 25.00        | 150.00    | 654.66                   |          |
|          | - FD. FLOOR DRAIN                                               | 31.000 | ชุด   | 307.48       | 9,531.88  | 75.00        | 2,325.00  | 11,856.88                |          |
|          | - FD. FLOOR DRAIN (แบบยาว 1.20 เมตร)(ท่อน้ำผู้สูงอายุ-ผู้พิการ) | 1.000  | ชุด   | 4,149.53     | 4,149.53  | 75.00        | 75.00     | 4,224.53                 |          |
|          | - กอน้ำสำหรับห้องเตรียมอาหาร                                    | 2.000  | ชุด   | 84.11        | 168.22    | 25.00        | 50.00     | 218.22                   |          |
|          | - กอกสนาม(หลังอาคาร)                                            | 4.000  | ชุด   | 84.11        | 336.44    | 50.00        | 200.00    | 536.44                   |          |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เคนเตอร์ คล. บุแกรนิตสีดำ (ห้องน้ำ) กว้าง 0.60 เมตร                                  | 13,000 | เมตร  | 3,680.77     | 47,850.01 | 0.00         | 0.00      | 47,850.01                |          |
|          | - ซิงค์ 2 หลุม (พร้อมกอน้ำและสแตนเลสดีอ่าง) ห้องเตรียมอาหาร                            | 2,000  | ชุด   | 3,256.07     | 6,512.14  | 300.00       | 600.00    | 7,112.14                 |          |
|          | ราวจับตั้งหัวห้องนาคนพิการ                                                             |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ราวจับตั้งหัว รูปตัวแอล ขนาด 0.60 * 0.40 ม.                                          | 1,000  | ชุด   | 731.78       | 731.78    | 70.00        | 70.00     | 801.78                   |          |
|          | - ราวจับตั้งหัว สำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 0.80 ม.                                        | 2,000  | ชุด   | 1,488.79     | 2,977.58  | 105.00       | 210.00    | 3,187.58                 |          |
|          | กระจกเงาเดี่ยวบาน                                                                      |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - กระจกเงาเดี่ยวบาน ขนาด 0.80 * 3.00 ม. หน้า 6 มม. (ห้องน้ำหญิง 1-2)                   | 2,000  | ชุด   | 6,900.00     | 13,800.00 | 70.00        | 140.00    | 13,940.00                |          |
|          | - กระจกเงาเดี่ยวบาน ขนาด 0.80 * 2.30 ม. หน้า 6 มม. (ห้องน้ำชาย 1-2)                    | 2,000  | ชุด   | 5,290.00     | 10,580.00 | 70.00        | 140.00    | 10,720.00                |          |
|          | - กระจกเงาเดี่ยวบาน ขนาด 0.80 * 0.70 ม. หน้า 6 มม. (ห้องสุขาผู้ช่วย-ผู้พิการ, ห้องนาค) | 2,000  | ชุด   | 1,610.00     | 3,220.00  | 70.00        | 140.00    | 3,360.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่  | รายการ                                         | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------|------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|           |                                                |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| งานหลังคา | - หลังคาถาวรกระเบื้องซีแพคโมเนีย สีส้มตาลโกเมน | 918.285 | ตร.ม. | 166.51       | 152,903.63 | 74.00        | 67,953.09 | 220,856.72            |          |
|           | - ครอบสัน-ตะเข้สัน                             | 117.000 | เมตร  | 387.45       | 45,331.65  | 74.00        | 8,658.00  | 53,989.65             |          |
|           | - แผ่นรังก้าน้ำตะเข้สำเร็จรูป                  | 14.000  | เมตร  | 92.99        | 1,301.86   | 25.00        | 350.00    | 1,651.86              |          |
|           | - ครอบขอบชายตัว                                | 2.000   | เมตร  | 220.19       | 440.38     | 74.00        | 148.00    | 588.38                |          |
|           | - ครอบขอบข้าง                                  | 2.000   | เมตร  | 176.99       | 353.98     | 74.00        | 148.00    | 501.98                |          |
|           | - แผ่นกันน้ำซีแพคปลายลอน                       | 117.000 | เมตร  | 28.04        | 3,280.68   | 10.00        | 1,170.00  | 4,450.68              |          |
|           | - เจิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 นิ้ว                 | 117.000 | เมตร  | 57.71        | 6,752.07   | 36.50        | 4,270.50  | 11,022.57             |          |
|           | - ปิดทับเจิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 นิ้ว           | 117.000 | เมตร  | 43.69        | 5,111.73   | 36.50        | 4,270.50  | 9,382.23              |          |
|           | งานป้าย                                        |         |       |              |            |              |           |                       |          |
|           | ป้ายสำนักงานเทศบาล                             |         |       |              |            |              |           |                       |          |
|           | - โลโก้กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร       | 1.000   | ชุด   | 14,500.00    | 14,500.00  | 0.00         | 0.00      | 14,500.00             |          |
|           | ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลห้วยนาง                  |         |       |              |            |              |           |                       |          |

รัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                          | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ป้ายตัวอักษรภาษาไทย (สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง) ขนาด 5 ซม. สูง 0.30 ม. ตัวหนังสือแผ่นเงินดำทำสี PU โรสโกลด์ (นูนสูง)                          | 1,000  | ชุด   | 56,000.00    | 56,000.00 | 0.00         | 0.00      | 56,000.00                |          |
|          | - ป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Huainang Subdistrict Municipality Office) ขนาด 3.3 ซม. สูง 0.20/0.30 ม. ตัวหนังสือแผ่นเงินดำทำสี PU โรสโกลด์ (นูนสูง) | 1,000  | ชุด   | 76,000.00    | 76,000.00 | 0.00         | 0.00      | 76,000.00                |          |
|          | - P1 ป้ายบอกชื่อห้อง แผนอะคริลิคขาวขนาด 4 มม ขนาด 0.10 * 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                                                            | 22,000 | ชุด   | 523.80       | 11,523.60 | 0.00         | 0.00      | 11,523.60                |          |
|          | - P2 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ-สาม ชาย                                                                                                               | 2,000  | ชุด   | 259.00       | 518.00    | 0.00         | 0.00      | 518.00                   |          |
|          | - P3 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ-สาม หญิง                                                                                                              | 2,000  | ชุด   | 259.00       | 518.00    | 0.00         | 0.00      | 518.00                   |          |
|          |                                                                                                                                                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |

รัชชัย ทองฤทธิ์น

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                         |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | - P4 ป้ายสัญลักษณ์ทองน้ำ-สวม คนพิการ แผ่นอะคริลิก ขนาด 0.20 * 0.20 ม. ตัวสัญลักษณ์ STICKER 3M สีน้ำเงิน | 1,000  | ชุด   | 259.00       | 259.00    | 0.00         | 0.00      | 259.00                |          |
|          | บันไดและราวกันตก                                                                                        |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | ST-01                                                                                                   |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | ขอบกันตก (ชาย+ขวา) รวม TOP                                                                              |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น                                                                             | 8,000  | ตร.ม. | 302.43       | 2,419.44  | 94.00        | 752.00    | 3,171.44              |          |
|          | - ฉาบผิวเรียบ                                                                                           | 8,000  | ตร.ม. | 83.08        | 664.64    | 87.00        | 696.00    | 1,360.64              |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติก                                                                                        | 8,000  | ตร.ม. | 58.14        | 465.12    | 34.00        | 272.00    | 737.12                |          |
|          | - TOP ปูนหินแกรนิต                                                                                      | 3,000  | ตร.ม. | 3,417.36     | 10,252.08 | 172.00       | 516.00    | 10,768.08             |          |
|          | - จมูกบันได ALU กว้าง 50 มม.                                                                            | 15,000 | เมตร  | 227.57       | 3,413.55  | 42.00        | 630.00    | 4,043.55              |          |
|          | - ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเงาเชรามิค ชนิด non slip ขนาด 0.60 * 0.60 ม.                                   | 12,000 | ตร.ม. | 0.16         | 1.92      | 174.00       | 2,088.00  | 2,089.92              |          |
|          | ST-02 ด้านหน้าข้าง                                                                                      |        |       |              |           |              |           |                       |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - กระจกบันได ALU กว้าง 50 มม.                                                  | 8.000  | เมตร  | 227.57       | 1,820.56  | 42.00        | 336.00    | 2,156.56                 |          |
|          | - ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิด non slip ขนาด 0.60 * 0.60 ม.             | 4.500  | ตร.ม. | 412.59       | 1,856.65  | 174.00       | 783.00    | 2,639.65                 |          |
|          | ST-03 ด้านหลัง                                                                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - กระจกบันได ALU กว้าง 50 มม.                                                  | 4.500  | เมตร  | 227.57       | 1,024.06  | 42.00        | 189.00    | 1,213.06                 |          |
|          | - ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิด non slip ขนาด 0.60 * 0.60 ม.             | 2.400  | ตร.ม. | 412.59       | 990.21    | 174.00       | 417.60    | 1,407.81                 |          |
|          | ST-04                                                                          |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - กระจกบันได ALU กว้าง 50 มม.                                                  | 46.500 | เมตร  | 227.57       | 10,582.00 | 42.00        | 1,953.00  | 12,535.00                |          |
|          | - ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิด non slip ขนาด 0.60 * 0.60 ม.             | 28.000 | ตร.ม. | 285.44       | 7,992.32  | 174.00       | 4,872.00  | 12,864.32                |          |
|          | รวมกันตก                                                                       |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ( 2 นิ้ว) ทน 1.5 มม. ยาว 6 เมตร | 20.000 | เมตร  | 168.33       | 3,266.60  | 49.00        | 979.98    | 4,246.58                 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                        |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 37.5 มม. ( 1 1/2 นิ้ว) หน้า 1.5 มม. ยาว 6 เมตร | 32.000  | เมตร  | 174.83       | 3,994.56  | 37.45        | 1,198.37  | 5,192.93              |          |
|          | ทางลาด (ด้านหน้า)                                                                      |         |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - พื้นทางลาดทำผิวทรายกลางเขาะรองกันลื่น ขนาด 1.5 * 1.5 ซม. @ 0.10 ม. ตลอดแนว           | 20.000  | ตร.ม. | 405.76       | 8,115.20  | 104.00       | 2,080.00  | 10,195.20             |          |
|          | ราวกันตก                                                                               |         |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ( 2 นิ้ว) หน้า 1.5 มม. ยาว 6 เมตร       | 104.000 | เมตร  | 163.33       | 16,986.32 | 49.00        | 5,095.90  | 22,082.22             |          |
|          | งานอื่นๆ                                                                               |         |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - พื้นกระเบื้องทางเดินคนพิการ                                                          | 25.000  | ตร.ม. | 2,910.50     | 72,762.50 | 159.00       | 3,975.00  | 76,737.50             |          |
|          | ผนังตกแต่งภายนอกกระเบื้องทอ้งนากา                                                      |         |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - ระแนงเหล็กกล่อง 1 1/2 " * 3 " หน้า 2.3 มม. @ 0.20 ม.                                 | 12.000  | ท่อน  | 611.21       | 7,334.52  | 0.00         | 0.00      | 7,334.52              |          |
|          | - ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน                                                        | 16.000  | ตร.ม. | 79.39        | 1,270.24  | 35.00        | 560.00    | 1,830.24              |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                         | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                                           | 274.320 | กก.   | 0.00         | 0.00      | 10.00        | 2,743.20  | 2,743.20                 |          |
|          | <b>รวมกันตก ระเบียบงานประสงค</b>                                               |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น                                                    | 5,000   | ตร.ม. | 302.43       | 1,512.15  | 94.00        | 470.00    | 1,982.15                 |          |
|          | - ฉาบปูนผิวเรียบ                                                               | 5,000   | ตร.ม. | 83.08        | 415.40    | 87.00        | 435.00    | 850.40                   |          |
|          | - ยกขอบคอนกรีตพื้นกันน้ำ                                                       | 20,000  | เมตร  | 103.11       | 2,062.20  | 46.00        | 920.00    | 2,982.20                 |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ( 3 นิ้ว) ทน 1.5 มม. ยาว 6 เมตร | 34,000  | เมตร  | 271.67       | 9,236.78  | 81.50        | 2,771.03  | 12,007.81                |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ( 2 นิ้ว) ทน 1.5 มม. ยาว 6 เมตร | 73,000  | เมตร  | 163.33       | 11,929.09 | 49.00        | 3,576.93  | 15,500.02                |          |
|          | <b>รวมกันตก</b>                                                                |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | <b>ระเบียบงานห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาล</b>                                     |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ( 3 นิ้ว) ทน 1.5 มม. ยาว 6 เมตร | 32,000  | เมตร  | 271.67       | 8,693.44  | 81.50        | 2,608.03  | 11,301.47                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิสิน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                            | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ( 2 นิ้ว ) หน้า 1.5 มม. ยาว 6 เมตร | 72.000  | เมตร  | 163.33       | 11,759.76 | 49.00        | 3,527.93  | 15,287.69                |          |
|          | ระแนงบังตา                                                                        |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - แผ่นหลังคา โพลีคาร์บอเนต 5 มม. สีขา                                             | 38.000  | ตร.ม. | 1814.03      | 68,933.14 | 70.00        | 2,660.00  | 71,593.14                |          |
|          | - เหล็กกล่อง 1 1/2 " * 3 " หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร                             | 291.30  | ท่อน  | 611.21       | 17,804.54 | 0.00         | 0.00      | 17,804.54                |          |
|          | - ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน                                                   | 39.320  | ตร.ม. | 79.39        | 3,121.61  | 35.00        | 1,376.20  | 4,497.81                 |          |
|          | - ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                                              | 645.230 | กก.   | 0.00         | 0.00      | 10.00        | 6,452.30  | 6,452.30                 |          |
|          | - เหล็กเพลท ขนาด 75 * 75 หน้า 3 มม. พร้อมเจาะยึดโครงสร้าง                         | 19.000  | ชุด   | 28.70        | 545.30    | 0.00         | 0.00      | 545.30                   |          |
|          | บ่อบัว 2 ตำแหน่ง                                                                  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีเมมตันซีมเหล็กซีล                                                           | 22.000  | ตร.ม. | 132.96       | 2,925.12  | 0.00         | 0.00      | 2,925.12                 |          |
|          | ระแนงบังตา (บ่อบัว)                                                               |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กกล่อง 1 1/2 " * 3 " หน้า 2.3 มม.                                           | 9.500   | ท่อน  | 611.21       | 5,806.49  | 0.00         | 0.00      | 5,806.49                 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิณ

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                    | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                           |        |          | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานแผ่นเพทเหล็ก ขนาด 0.20 * 0.20 ม.<br>หนา 3 มม. ทุกเหล็ก M10 เจาะฝังโครงสร้าง                                                                                          | 9,000  | ชุด      | 141.85       | 1,276.65  | 0.00         | 0.00      | 1,276.65                 |          |
|          | - ทุกเหล็ก M 10 ยาว 17.50 ซม.                                                                                                                                             | 16,000 | ชุด      | 29.67        | 474.72    | 0.00         | 0.00      | 474.72                   |          |
|          | - ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน                                                                                                                                           | 12,800 | ตร.ม.    | 79.39        | 1,016.19  | 35.00        | 448.00    | 1,464.19                 |          |
|          | - ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                                                                                                                                      | 17,145 | ลูกบาศก์ | 0.00         | 0.00      | 10.00        | 1,714.50  | 1,714.50                 |          |
|          | ผนังกันแรงค้ำหลังคา สูง 2.10 ม.<br>- ผนังไม้ไผ่บอร์ดซีเมนต์ ขนาด 10*300*1.2 ซม.<br>โครงค้ำเหล็กกล่อง 1 1/2 " * 3 " * 6.00 ม. หนา<br>3.2 มม. @ 0.60 ม. (ตีเว้นช่อง 10 ซม.) | 57,540 | ตร.ม.    | 625.77       | 36,006.80 | 0.00         | 0.00      | 36,006.80                |          |
|          | - แผ่นเพทเหล็ก 0.20 * 0.20 ม. หนา 9 มม.<br>โบลท์ 9 มม. เจาะฝังพื้นโครงสร้าง                                                                                               | 45,000 | ชุด      | 148.80       | 6,696.00  | 0.00         | 0.00      | 6,696.00                 |          |
|          | - ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน                                                                                                                                           | 46,800 | ตร.ม.    | 79.39        | 3,715.45  | 35.00        | 1,638.00  | 5,353.45                 |          |
|          | - ทาสีอะคริลิค                                                                                                                                                            | 28,800 | ตร.ม.    | 58.14        | 1,674.43  | 34.00        | 979.20    | 2,653.63                 |          |
|          | บันไดลิง                                                                                                                                                                  |        |          |              |           |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                          | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |              | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    |                          |          |
| 4        | - ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร              | 14,200  | ท่อน  | 668.22       | 9,488.72   | 0.00         | 0.00         | 9,488.72                 |          |
|          | - ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร                  | 5,490   | ท่อน  | 228.97       | 1,257.04   | 0.00         | 0.00         | 1,257.04                 |          |
|          | - งานแผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 0.15 * 0.15 ม. หน้า 4 มม. โปลท์ 12 มม. เจาะฝังโครงสร้าง | 14,000  | ชุด   | 59.58        | 834.12     | 0.00         | 0.00         | 834.12                   |          |
|          | - ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน                                                 | 3,860   | ตร.ม. | 117.39       | 306.44     | 35.00        | 135.10       | 441.54                   |          |
|          | - ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                                            | 118,140 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 10.00        | 1,181.40     | 1,181.40                 |          |
|          | งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                            |         |       |              |            |              |              |                          |          |
|          | รวมค่างานสถาปัตยกรรม                                                            |         |       | 501,876.52   | 532,507.14 | 9,834.53     | 1,648,047.18 | 7,473,126.32             |          |
|          | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                                     |         |       |              |            |              |              |                          |          |
|          | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง                                                              |         |       |              |            |              |              |                          |          |
|          | งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย                                                    |         |       |              |            |              |              |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - Concrete Pole H = 12.20 m.<br>(ติดตั้งแบบนั่งร้าน) | 1,000   | ชุด   | 5,405.00     | 5,405.00   | 1,081.00     | 1,081.00  | 6,486.00                 |          |
|          | - DROP OUT FUSE 100 A                                | 3,000   | ชุด   | 1,180.00     | 3,540.00   | 2,360.00     | 7,080.00  | 42,480.00                |          |
|          | - LIGHTNING Arrester 10kA                            | 3,000   | ชุด   | 2,280.00     | 6,840.00   | 456.00       | 1,368.00  | 8,208.00                 |          |
|          | WIRE & CABLE                                         |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - Cable XLPE 1 Core 150 Sq.mm.                       | 140,000 | เมตร  | 1,068.00     | 149,520.00 | 110.00       | 15,400.00 | 164,920.00               |          |
|          | - HDPE 100 mm.                                       | 30,000  | เมตร  | 405.00       | 12,150.00  | 34.00        | 1,020.00  | 13,170.00                |          |
|          | - แผ่นคอนกรีตกับ 0.35 * 0.05 * 4.00 m.               | 4,000   | แผ่น  | 385.00       | 1,540.00   | 77.00        | 308.00    | 1,848.00                 |          |
|          | - เบ็ดเหล็ก                                          | 1,000   | set1  | 14,952.00    | 14,952.00  | 0.00         | 0.00      | 14,952.00                |          |
|          | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ                                   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | งานแผงควบคุมย่อย                                     |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | ตู้ MDB พร้อม บัสบาร์                                |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ตู้ MDB พร้อม บัสบาร์ 400A                         | 1,000   | ชุด   | 28,780.00    | 28,780.00  | 0.00         | 0.00      | 28,780.00                |          |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                              | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - MCCB 400 AT./500AF.               | 1,000  | ชุด   | 14,910.00    | 14,910.00 | 2,982.00     | 2,982.00  | 17,892.00                |          |
|          | - MCCB 100 AT./100AF.               | 3,000  | ชุด   | 1,990.00     | 5,970.00  | 398.00       | 1,194.00  | 7,164.00                 |          |
|          | - MCCB 80 AT./100AF.                | 1,000  | ชุด   | 1,990.00     | 1,990.00  | 398.00       | 398.00    | 2,388.00                 |          |
|          | - MCCB 50 AT./100AF.                | 1,000  | ชุด   | 1,130.00     | 1,130.00  | 226.00       | 226.00    | 1,356.00                 |          |
|          | - MCCB 40 AT./100AF.                | 2,000  | ชุด   | 1,130.00     | 2,260.00  | 226.00       | 452.00    | 2,712.00                 |          |
|          | - MCCB 30 AT./100AF.                | 1,000  | ชุด   | 1,130.00     | 1,130.00  | 226.00       | 226.00    | 1,356.00                 |          |
|          | ตู้ LP 1,2 (พร้อมปลั๊กบาร์)         |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ตู้ LP 1,2 (พร้อมปลั๊กบาร์) 36 lk | 2,000  | ชุด   | 20,630.00    | 41,260.00 | 0.00         | 0.00      | 41,260.00                |          |
|          | - MCCB 100 AT./100AF 25KA           | 1,000  | ชุด   | 1,990.00     | 1,990.00  | 398.00       | 398.00    | 2,388.00                 |          |
|          | - MCCB 80 AT./100AF 25KA            | 1,000  | ชุด   | 1,990.00     | 1,990.00  | 398.00       | 398.00    | 2,388.00                 |          |
|          | - MCB 16 AT 1P 6KA                  | 8,000  | ชุด   | 180.00       | 1,440.00  | 36.00        | 288.00    | 1,728.00                 |          |
|          | - MCB 20 AT 1P 6KA                  | 29,000 | ชุด   | 180.00       | 5,220.00  | 36.00        | 1,044.00  | 6,264.00                 |          |
|          | - MCB 32 AT 1P 6KA                  | 4,000  | ชุด   | 180.00       | 720.00    | 36.00        | 144.00    | 864.00                   |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์นัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                      |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | ตู้ LPA 1,2 (พร้อมปลั๊กบาร์)         | 2,000  | ชุด   | 20,630.00    | 41,260.00 | 0.00         | 0.00      | 41,260.00             |          |
|          | - ตู้ LPA 1,2 (พร้อมปลั๊กบาร์) 36 lk | 2,000  | ชุด   | 1,990.00     | 3,980.00  | 398.00       | 796.00    | 4,776.00              |          |
|          | - MCCB 100 AT /200AF 25KA            | 13,000 | ชุด   | 180.00       | 2,340.00  | 36.00        | 468.00    | 2,808.00              |          |
|          | - MCB 20 AT. 1P 6KA                  | 10,000 | ชุด   | 180.00       | 1,800.00  | 36.00        | 360.00    | 2,160.00              |          |
|          | - MCB 32 AT. 1P 6KA                  | 2,000  | ชุด   | 760.00       | 1,520.00  | 152.00       | 304.00    | 1,824.00              |          |
|          | - MCB 20 AT. 3P 6KA                  | 9,000  | ชุด   | 820.00       | 7,380.00  | 164.00       | 1,476.00  | 8,856.00              |          |
|          | - MCB 32 AT. 3P 6KA                  | 1,000  | ชุด   | 9,540.00     | 9,540.00  | 0.00         | 0.00      | 9,540.00              |          |
|          | ตู้ MCCA                             | 1,000  | ชุด   | 1,130.00     | 1,130.00  | 226.00       | 226.00    | 1,356.00              |          |
|          | - ตู้ MCCA 3 CKT                     | 2,000  | ชุด   | 1,130.00     | 2,260.00  | 226.00       | 452.00    | 2,712.00              |          |
|          | - MCCB 40 AT/100AF 18KA              | 3,000  | ชุด   | 3,294.00     | 9,882.00  | 0.00         | 0.00      | 9,882.00              |          |
|          | - MCCB 32 AT/100AF 18KA              |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | ตู้ CU1,2,3                          |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - ตู้ CU 32A 6 CH                    |        |       |              |           |              |           |                       |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์นั้น

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - MCB 32 AT 2P 18KA                              | 3.000   | ชุด   | 810.00       | 2430.00    | 162.00       | 486.00    | 2,916.00                 |          |
|          | - MCB 16 AT 1P 6KA                               | 3.000   | ชุด   | 180.00       | 540.00     | 36.00        | 108.00    | 648.00                   |          |
|          | - MCB 20 AT 1P 6KA                               | 6.000   | ชุด   | 180.00       | 1,080.00   | 36.00        | 216.00    | 1,296.00                 |          |
|          | โคมไฟฟ้า                                         |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ทรงกลมขนาด 4"                 | 103.000 | ชุด   | 140.19       | 14,439.57  | 115.00       | 11,845.00 | 26,284.57                |          |
|          | ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED E27 13w. (Cool White)   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ทรงกลมขนาด 4"                 | 38.000  | ชุด   | 140.19       | 5,327.22   | 115.00       | 4,370.00  | 9,697.22                 |          |
|          | ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED Panel 13w. (Day White)  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 4"          | 232.000 | ชุด   | 831.78       | 192,972.96 | 115.00       | 26,680.00 | 219,652.96               |          |
|          | ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED E27 2*20w. (Cool White) |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 4"          | 12.000  | ชุด   | 831.78       | 9,981.36   | 115.00       | 1,380.00  | 11,361.36                |          |
|          | ชนิดแบบลอย หลอด LED E27 2*20w.                   |         |       |              |            |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - โคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED Panel 40w. (0.30 * 1.20 ม.)   | 59,000 | ชุด   | 867.29       | 51,170.11 | 135.00       | 7,965.00  | 59,135.11                |          |
|          | - โคมไฟฟ้า ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED Panel 2*40w. (0.60 * 1.20 ม.) | 75,000 | ชุด   | 867.29       | 65,046.75 | 150.00       | 11,250.00 | 76,296.75                |          |
|          | - โคมไฟฟ้า แบบ ออกไก่ หลอด LED 2*18w. (0.20 * 1.20 ม.)            | 4,000  | ชุด   | 343.93       | 3,783.23  | 135.00       | 1,485.00  | 5,268.23                 |          |
|          | - โคมไฟฟ้า แบบเบเลื้อย หลอด LED 1*18w.                            | 6,000  | ชุด   | 147.66       | 885.96    | 115.00       | 690.00    | 1,575.96                 |          |
|          | - โคมไฟฟ้า แบบเบเลื้อย หลอด LED 1*9w.                             | 4,000  | ชุด   | 110.28       | 441.12    | 115.00       | 460.00    | 901.12                   |          |
|          | - โคมไฟฟ้าส่องป้าย LED Floodlight 70w                             | 4,000  | ชุด   | 650.00       | 2,600.00  | 150.00       | 600.00    | 3,200.00                 |          |
|          | - โคมไฟฟ้า แบบติดตั้งส่องขึ้นลง หลอด LED 2*11 w.                  | 32,000 | ชุด   | 542.06       | 17,345.92 | 115.00       | 3,680.00  | 21,025.92                |          |
|          | - โคมไฟฟ้า แบบติดตั้งหัวเสา หลอด LED 11 w.                        | 3,000  | ชุด   | 214.95       | 644.85    | 115.00       | 345.00    | 989.85                   |          |
|          | - โคมไฟฟ้า LED Strip Light 220v RGB.                              | 75,000 | เมตร  | 107.10       | 8,032.50  | 0.00         | 0.00      | 8,032.50                 |          |
|          | สวิตซ์และเต้ารับ                                                  |        |       |              |           |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                              |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | -- 1-สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก         | 10.000  | ชุด   | 317.80       | 317.80    | 80.00        | 800.00    | 1,117.80              |          |
|          | -- 2-สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก         | 15.000  | ชุด   | 117.50       | 1,762.50  | 90.00        | 1,350.00  | 2,527.50              |          |
|          | -- 3-สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก         | 20.000  | ชุด   | 109.35       | 2,187.00  | 100.00       | 2,000.00  | 4,187.00              |          |
|          | -- เตารีดเดี่ยว ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก           | 26.000  | ชุด   | 192.52       | 2,405.52  | 90.00        | 2,340.00  | 4,745.52              |          |
|          | -- เตารีดคู่ ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก              | 135.000 | ชุด   | 124.90       | 12,490.20 | 90.00        | 12,150.00 | 24,640.20             |          |
|          | -- เตารีดคู่ ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก (ชนิดกันน้ำ) | 6.000   | ชุด   | 344.86       | 2,069.16  | 115.00       | 690.00    | 2,759.16              |          |
|          | -- เตารีดคู่ ขนาด 16A, แรงดัน 250V, พร้อมหมวกาก POP UP       | 11.000  | ชุด   | 1,325.23     | 14,577.53 | 265.00       | 2,915.00  | 17,492.53             |          |
|          | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า                                   |         |       |              |           |              |           |                       |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                        |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 6 ตร.มม.   | 250.000   | เมตร  | 36.80        | 9,200.00   | 12.00        | 3,000.00  | 12,200.00                |          |
|          | - สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.   | 5,693.000 | เมตร  | 21.80        | 124,107.40 | 10.00        | 56,930.00 | 181,037.40               |          |
|          | - สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม. | 256.000   | เมตร  | 13.70        | 3,507.20   | 7.00         | 1,792.00  | 5,299.20                 |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 1/2"         | 1,489.000 | เมตร  | 13.00        | 19,357.00  | 20.00        | 29,780.00 | 49,137.00                |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 3/4"         | 356.000   | เมตร  | 16.33        | 5,813.48   | 20.00        | 7,120.00  | 12,933.48                |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                            | 1.000     | set   | 3,775.57     | 3,775.57   | 0.00         | 0.00      | 3,775.57                 |          |
|          | งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้               |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - SMOKE DETECTOR                       | 54.000    | ชุด   | 1,090.00     | 58,860.00  | 90.00        | 4,860.00  | 63,720.00                |          |
|          | - HEAT DETECTOR                        | 12.000    | ชุด   | 950.00       | 11,400.00  | 90.00        | 1,080.00  | 12,480.00                |          |
|          | - MANUAL PULL STATION                  | 6.000     | ชุด   | 750.00       | 4,500.00   | 90.00        | 540.00    | 5,040.00                 |          |
|          | - BELL                                 | 6.000     | ชุด   | 750.00       | 4,500.00   | 90.00        | 540.00    | 5,040.00                 |          |
|          | สายไฟฟ้าและทอร้อยสายไฟฟ้า              |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.              | 165.000   | เมตร  | 33.00        | 5,445.00   | 12.00        | 1,980.00  | 7,425.00                 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิรัตน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                        |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม. | 695.000 | เมตร  | 8.87         | 6,164.65  | 5.00         | 3,475.00  | 9,639.65                 |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 1/2"         | 369.000 | เมตร  | 13.00        | 4,797.00  | 20.00        | 7,380.00  | 12,177.00                |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 3/4"         | 115.000 | เมตร  | 16.33        | 1,877.95  | 20.00        | 2,300.00  | 4,177.95                 |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                            | 1.000   | set   | 1,001.24     | 1,001.24  | 0.00         | 0.00      | 1,001.24                 |          |
|          | งานระบบกล่องวงจรปิด                    |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | สายไฟฟ้าและทอร้อยสายไฟฟ้า              |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - สาย CAT6 INDOOR                      | 426.000 | เมตร  | 23.36        | 9,951.36  | 7.01         | 2,985.41  | 12,936.77                |          |
|          | - สาย CAT6 OUTDOOR                     | 298.000 | เมตร  | 28.03        | 8,352.94  | 8.41         | 2,505.88  | 10,858.82                |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 1/2"         | 305.000 | เมตร  | 13.00        | 3,965.00  | 20.00        | 6,100.00  | 10,065.00                |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 3/4"         | 58.000  | เมตร  | 16.33        | 947.14    | 20.00        | 1,160.00  | 2,107.14                 |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                            | 1.000   | set   | 736.82       | 736.82    | 0.00         | 0.00      | 736.82                   |          |
|          | งานระบบอินเตอร์เน็ต                    |         |       |              |           |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิณ

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                         | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เตาควบคุมฟิวเตอร์ ขนาด 16A , แรงดัน 250 V , พร้อมหมวก        | 43.000   | ชุด   | 235.23       | 9,684.89  | 90.00        | 3,870.00  | 13,554.89                |          |
|          | - เตาควบคุมฟิวเตอร์ ขนาด 16A , แรงดัน 250 V , พร้อมหมวก POP UP | 11.000   | ชุด   | 1,456.07     | 16,016.77 | 265.00       | 2,915.00  | 18,931.77                |          |
|          | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า                                     |          |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - สาย CAT6                                                     | 2985.000 | เมตร  | 16.82        | 50,207.70 | 5.05         | 15,062.31 | 65,270.01                |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 1/2"                                | 569.000  | เมตร  | 13.00        | 7,397.00  | 20.00        | 11,380.00 | 18,777.00                |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 3/4"                                | 146.000  | เมตร  | 16.33        | 2,384.18  | 20.00        | 2,920.00  | 5,304.18                 |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                                                    | 1.000    | set   | 1,467.18     | 1,467.18  | 0.00         | 0.00      | 1,467.18                 |          |
|          | งานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน                             |          |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - Ground Test Box                                              | 5.000    | ชุด   | 1,700.00     | 8,500.00  | 510.00       | 2,550.00  | 11,050.00                |          |
|          | - Air Terminal 5/8"                                            | 20.000   | ชุด   | 506.00       | 10,120.00 | 151.80       | 3,036.00  | 13,156.00                |          |
|          | - ROD 5/8"                                                     | 18.000   | ชุด   | 439.00       | 7,902.00  | 131.70       | 2,370.60  | 10,272.60                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐาน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                              | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                     |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 5        | - สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 Sq.mm.    | 410.000 | เมตร  | 330.00       | 135,300.00   | 40.00        | 16,400.00  | 151,700.00               |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                         | 1.000   | set   | 13,530.00    | 13,530.00    | 0.00         | 0.00       | 13,530.00                |          |
|          | งานระบบเครื่องเสียงห้องประชุม       |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า          |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - สาย VAF                           | 298.000 | เมตร  | 15.40        | 4,589.20     | 14.00        | 4,172.00   | 8,761.20                 |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 1/2"     | 489.000 | เมตร  | 33.00        | 16,357.00    | 20.00        | 9,780.00   | 16,137.00                |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 3/4"     | 176.000 | เมตร  | 16.33        | 2,874.08     | 20.00        | 3,520.00   | 6,394.08                 |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                         | 1.000   | set   | 1,384.66     | 1,384.66     | 0.00         | 0.00       | 1,384.66                 |          |
|          | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร   |         |       | 194,634.46   | 1,393,609.67 | 15,098.97    | 343,398.20 | 1,737,007.87             |          |
|          | งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ      |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า          |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - สาย IEC 01 แกนเดียว ขนาด 6 ตร.มม. | 652.000 | เมตร  | 36.80        | 23,993.60    | 12.00        | 7,824.00   | 31,817.60                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิณ

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                        |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 6        | - สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.   | 462.000 | เมตร  | 21.80        | 10,071.60 | 10.00        | 4,620.00  | 14,691.60                |          |
|          | - สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม. | 596.000 | เมตร  | 13.70        | 8,165.20  | 7.00         | 4,172.00  | 12,337.20                |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 1/2"         | 362.000 | เมตร  | 13.00        | 4,706.00  | 20.00        | 7,240.00  | 11,946.00                |          |
|          | - ทอร้อยสายไฟฟ้า PVC dia. 3/4"         | 65.000  | เมตร  | 16.33        | 1,061.45  | 20.00        | 1,300.00  | 2,361.45                 |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                            | 1.000   | set   | 865.12       | 865.12    | 0.00         | 0.00      | 865.12                   |          |
|          | งานระบบไฟฟ้า                           |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | SAFETY SWITCH                          |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - 20A                                  | 15.000  | ชุด   | 918.00       | 13,770.00 | 110.00       | 1,650.00  | 15,420.00                |          |
|          | - 30A                                  | 19.000  | ชุด   | 1,065.00     | 20,235.00 | 110.00       | 2,090.00  | 22,325.00                |          |
|          | รวมค่างานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ   |         |       | 29,497.75    | 82,867.97 | 289.00       | 28,896.00 | 111,763.97               |          |
|          | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง        |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | งานระบบน้ำประปา                        |         |       |              |           |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่          | รายการ                                              | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                   |                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| ท่อ PVC ชั้น 13.5 | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว                      | 48,000 | เมตร  | 60.75        | 2,916.00  | 40.00        | 1,920.00  | 4,836.00                 |          |
|                   | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว                  | 36,000 | เมตร  | 39.72        | 1,429.92  | 30.00        | 1,080.00  | 2,509.92                 |          |
|                   | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1 นิ้ว                      | 48,000 | เมตร  | 26.64        | 1,278.72  | 30.00        | 1,440.00  | 2,718.72                 |          |
|                   | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว                    | 64,000 | เมตร  | 17.17        | 1,098.88  | 30.00        | 1,920.00  | 3,018.88                 |          |
|                   | - ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1/2 นิ้ว                    | 72,000 | เมตร  | 14.13        | 1,017.36  | 30.00        | 2,160.00  | 3,177.36                 |          |
|                   | - ประตูน้ำขนาด dia. 2 นิ้ว                          | 2,000  | ตัว   | 978.00       | 1,956.00  | 400.00       | 800.00    | 2,756.00                 |          |
|                   | - ประตูน้ำขนาด dia. 1 1/2 นิ้ว                      | 6,000  | ตัว   | 698.00       | 4,188.00  | 300.00       | 1,800.00  | 5,988.00                 |          |
|                   | - ประตูน้ำขนาด dia. 1 นิ้ว                          | 2,000  | ตัว   | 338.00       | 676.00    | 200.00       | 400.00    | 1,076.00                 |          |
|                   | - วาล์วป้องกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve) dia. 2 นิ้ว | 4,000  | ตัว   | 815.00       | 3,260.00  | 400.00       | 1,600.00  | 4,860.00                 |          |
|                   | - มิเตอร์น้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว                          | 1,000  | ตัว   | 1,390.00     | 1,390.00  | 150.00       | 150.00    | 1,540.00                 |          |
|                   | - วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ข้อต่อต่างๆ                  | 1,000  | set   | 3,096.35     | 3,096.35  | 928.91       | 928.91    | 4,025.26                 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิณ

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                        | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                               |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดและรองรับ         | 1,000  | set   | 774.09       | 774.09    | 232.23       | 232.23    | 1,006.31              |          |
|          | ฐานรองรับถังเก็บน้ำบนดิน      |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - ทราวยทยาบ                   | 900    | ลบ.ม. | 546.73       | 492.05    | 104.00       | 93.60     | 585.65                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)     | 167    | ตัน   | 22,319.75    | 3,727.39  | 3,600.00     | 601.20    | 4,328.59              |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18        | 5,000  | กก.   | 46.73        | 233.65    | 0.00         | 0.00      | 233.65                |          |
|          | - คอนกรีตทยาบ 1 : 3 : 5       | 450    | ลบ.ม. | 1405.49      | 632.47    | 327.00       | 147.15    | 779.62                |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4           | 1,800  | ลบ.ม. | 2,170.09     | 3,906.16  | 327.00       | 588.60    | 4,494.76              |          |
|          | งานระบบท่อสุขาภิบาล           |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | ท่อ PVC ชั้น 8.5              |        |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 6 นิ้ว | 48,000 | เมตร  | 400.00       | 19,200.00 | 200.00       | 9,600.00  | 28,800.00             |          |
|          | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 4 นิ้ว | 56,000 | เมตร  | 188.55       | 10,558.80 | 100.00       | 5,600.00  | 16,158.80             |          |
|          | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 3 นิ้ว | 72,000 | เมตร  | 116.36       | 8,377.92  | 75.00        | 5,400.00  | 13,777.92             |          |
|          | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว | 36,000 | เมตร  | 53.04        | 1,909.44  | 40.00        | 1,440.00  | 3,349.44              |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์เนิน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อ PVC ขึ้น 8.5 dia 1 1/2 นิ้ว | 64.000 | เมตร  | 33.65        | 2,153.60  | 30.00        | 1,920.00  | 4,073.60                 |          |
|          | FLOOR CLEAN OUT                   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - dia 6 นิ้ว                      | 4.000  | ชุด   | 608.00       | 2,432.00  | 300.00       | 1,200.00  | 3,632.00                 |          |
|          | - dia 4 นิ้ว                      | 2.000  | ชุด   | 245.00       | 490.00    | 200.00       | 400.00    | 890.00                   |          |
|          | - dia 3 นิ้ว                      | 7.000  | ชุด   | 191.00       | 1,337.00  | 150.00       | 1,050.00  | 2,387.00                 |          |
|          | - dia 2 นิ้ว                      | 4.000  | ชุด   | 130.00       | 520.00    | 100.00       | 400.00    | 920.00                   |          |
|          | Rubber Flex (ท่ออ่อน)             |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - dia 6 นิ้ว                      | 2.000  | ชุด   | 600.00       | 1,200.00  | 300.00       | 600.00    | 1,800.00                 |          |
|          | - dia 3 นิ้ว                      | 2.000  | ชุด   | 300.00       | 600.00    | 150.00       | 300.00    | 900.00                   |          |
|          | - วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ขอดัดแปลง  | 1.000  | set   | 16,879.90    | 16,879.90 | 5,063.97     | 5,063.97  | 21,943.88                |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดและรองรับ             | 1.000  | set   | 4,219.98     | 4,219.98  | 1,265.99     | 1,265.99  | 5,485.97                 |          |
|          | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  |        |       |              |           |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิณ

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | ฐานรากรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 7<br>ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด   | 2.100  | ลบ.ม. | 546.73       | 1,148.13  | 104.00       | 218.40    | 1,366.53                 |          |
|          | - ทราหยายาบ                                                           |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตหยายาบ 1 : 3 : 5                                             | 1.050  | ลบ.ม. | 1,405.49     | 1,475.76  | 327.00       | 343.35    | 1,819.11                 |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4                                                   | 4.200  | ลบ.ม. | 2,170.09     | 9,114.37  | 327.00       | 1,373.40  | 10,487.77                |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                             | .347   | ตัน   | 22,319.75    | 7,744.95  | 3,600.00     | 1,249.20  | 8,994.15                 |          |
|          | ฐานรากรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด<br>1.6 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด | 10.410 | กก.   | 46.73        | 486.45    | 0.00         | 0.00      | 486.45                   |          |
|          | - ทราหยายาบ                                                           | .330   | ลบ.ม. | 546.73       | 180.42    | 104.00       | 34.32     | 214.74                   |          |
|          | - คอนกรีตหยายาบ 1 : 3 : 5                                             | .170   | ลบ.ม. | 1,405.49     | 238.93    | 327.00       | 55.59     | 294.52                   |          |
|          | - คอนกรีต 1 : 2 : 4                                                   | .650   | ลบ.ม. | 2,170.09     | 1,410.55  | 327.00       | 212.55    | 1,623.10                 |          |
|          | - เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)                                             | .052   | ตัน   | 22,319.75    | 1,160.62  | 3,600.00     | 187.20    | 1,347.82                 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์เนิน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18            | 1.550   | กก.   | 46.73        | 72.43     | 0.00         | 0.00      | 72.43                    |          |
|          | งานระบบทอระบายอากาศ               |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | ท่อ PVC ชั้น 8.5                  | 64,000  | เมตร  | 53.04        | 3,394.56  | 40.00        | 2,560.00  | 5,954.56                 |          |
|          | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว     |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | VENT THROUGH ROOF                 |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - dia 2 นิ้ว                      | 2,000   | ชุด   | 755.00       | 1,510.00  | 40.00        | 80.00     | 1,590.00                 |          |
|          | - วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ขอดัดต่างๆ | 1,000   | set   | 1,357.82     | 1,357.82  | 407.35       | 407.35    | 1,765.17                 |          |
|          | - อุปกรณ์ยึดและรองรับ             | 1,000   | set   | 339.46       | 339.46    | 101.84       | 101.84    | 441.29                   |          |
|          | งานระบบระบายน้ำรอปิดโครงการ       |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 * 0.80 ม. | 8,000   | ชุด   | 1,625.00     | 13,000.00 | 0.00         | 0.00      | 13,000.00                |          |
|          | - บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 * 0.60 ม. | 25,000  | ชุด   | 1,125.00     | 28,125.00 | 0.00         | 0.00      | 28,125.00                |          |
|          | - ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม. ชั้น 3 | 129,000 | เมตร  | 467.38       | 60,292.02 | 0.00         | 0.00      | 60,292.02                |          |
|          | - ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 ม. ชั้น 3 | 53,000  | เมตร  | 1,031.59     | 54,674.27 | 0.00         | 0.00      | 54,674.27                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:42:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                             | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                    |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | - บอดักขยะ                                         | 1,000  | ชุด   | 4,300.00     | 4,300.00   | 0.00         | 0.00      | 4,300.00              |          |
|          | - บอดักไขมัน                                       | 2,000  | ชุด   | 7,000.00     | 14,000.00  | 0.00         | 0.00      | 14,000.00             |          |
|          | งานระบบดับเพลิง                                    |        |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | - FDC 4 นิ้ว + Automatic Air Vent ขนาด 1 นิ้ว      | 1,000  | ชุด   | 9,800.00     | 9,800.00   | 400.00       | 400.00    | 10,200.00             |          |
|          | - ท่อเหล็กดำ ขนาด 4 นิ้ว ASTM A795 , SCH 10 , SEAM | 24,000 | เมตร  | 1,641.00     | 39,384.00  | 280.00       | 6,720.00  | 46,104.00             |          |
|          | - วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ขอดัดต่างๆ                  | 1,000  | set   | 15,753.60    | 15,753.60  | 4,726.08     | 4,726.08  | 20,479.68             |          |
|          | รวมค่างานระบบสุญญากาศและระบบดับเพลิง               | -      | -     | 156,928.59   | 370,915.02 | 29,815.37    | 68,770.93 | 439,685.94            |          |
|          | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน                              |        |       |              |            |              |           | 14,436,603.74         |          |



กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยนาง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                     | คงเงิน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|
| 7              | ครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต                   | 127,540.11 | 8,927.80        | 136,467.91   |          |
| 8              | ครุภัณฑ์เครื่องเทศเพลิงไหม้และไฟฟ้าฉุกเฉิน | 114,860.00 | 8,040.20        | 122,900.20   |          |
| 9              | ครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย          | 201,300.00 | 14,091.00       | 215,391.00   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                            |            |                 | 3,019,504.13 |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์นัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:52:58

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : \_\_\_\_\_ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง

|                                    |                                       |         |       |         |         |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|---------|---------|------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                  | ห้วยนาง | อำเภอ | ห้วยยอด | จังหวัด | ตรัง |
| แบบเลขที่                          |                                       |         |       |         |         |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลห้วยนาง / เทศบาลตำบลห้วยนาง |         |       |         |         |      |
| แบบ ปร. 4 ที่แบบ                   | มีจำนวน                               | หน้า    |       |         |         |      |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                           |         |       |         |         |      |

( นายเจิมศักดิ์ เทียงธรรม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยณพศักดิ์ ชูแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อธิบดี  
( อุไรวรรณ สุวรรณโชติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธวัชชัย ทองฤทธิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



กสิมงาน/งาน

25  
- 25

๙๙.๙๙๙๙

၁၈၈၅ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်

လံးကဲကတကလၢ်ထဲ၊  
ထဲကလၢ်ကတကလၢ်ထဲ၊  
၁၉၉၅

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                   | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                       |                                          |            | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 5                     | ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV            | รวม        |              |           |              |           | 366,074.75           |          |
| 6                     | ครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม       | รวม        |              |           |              |           | 156,180.00           |          |
| 7                     | ครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต                 | รวม        |              |           |              |           | 127,540.11           |          |
| 8                     | ครุภัณฑ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และไฟฟ้าฉุกเฉิน | รวม        |              |           |              |           | 114,860.00           |          |
| 9                     | ครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย        | รวม        |              |           |              |           | 201,300.00           |          |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ |                                          |            |              |           |              |           | 2,821,966.49         |          |

2.821.966.49

รัฐชัชชัย ทองถนันทน์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1        | ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์                                                                                |       |       |              |           |              |           |                       |          |
|          | 1.1 โต๊ะประชุมสภาพพร้อมบังคับเก้าอี้เหล็กขนาดไม้น้อยกว่า 120*60*75ซม.พร้อมช่องรอยสายไม้(รองประธาน)  | 1,000 | ชุด   | 3,300.00     |           | 0.00         | 0.00      | 3,300.00              |          |
|          | 1.2 โต๊ะประชุมสภาพพร้อมบังคับเก้าอี้เหล็กขนาดไม้น้อยกว่า 80*60*75ซม.พร้อมช่องรอยสายไม้(เลขาสภาฯ)    | 1,000 | ชุด   | 2,850.00     |           | 0.00         | 0.00      | 2,850.00              |          |
|          | 1.3 โต๊ะประชุมสภาพพร้อมบังคับเก้าอี้เหล็กขนาดไม้น้อยกว่า 140*60*75ซม.พร้อมช่องรอยสายไม้(ประธานสภาฯ) | 1,000 | ชุด   | 9,900.00     |           | 0.00         | 0.00      | 9,900.00              |          |
|          | 1.4 เก้าอี้พนักพิงสูง(หมอนสี่ด้านขนาดไม้น้อยกว่า 68*82*112ซม.(สำหรับประธานสภาฯ)                     | 1,000 | ตัว   | 4,350.00     |           | 0.00         | 0.00      | 4,350.00              |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                              |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1.5      | เก้าอี้พนักพิงต่ำ(ที่นั่งสี่ขาขนาดไม่น้อยกว่า55*57.5*96.5ซม.(สำหรับสมาชิก/ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน)             | 32.000  | ตัว   | 2,582.00     |            | 0.00         | 0.00      | 82,624.00                |          |
| 1.6      | โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมียมขนาดไม่น้อยกว่า75*180*75ซม.(สีขาว)พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ(สีครีม)               | 30.000  | ตัว   | 2,489.00     |            | 0.00         | 0.00      | 74,670.00                |          |
| 1.7      | เก้าอี้จัดเลี้ยงหนังสีกรมพลัดไม่น้อยกว่า44*52.5*90                                                           | 50.000  | ตัว   | 555.650.00   |            | 0.00         | 0.00      | 32,500.00                |          |
| 1.8      | เก้าอี้พลาสติกกอนกนประสังคขนาดไม่น้อยกว่า43*43*83ซม.พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้                                      | 100.000 | ตัว   | 289.00       |            | 0.00         | 0.00      | 28,900.00                |          |
| 1.9      | โต๊ะประชุมสภาพพร้อมบังตาไม้ขาเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า150*60*75ซม.พร้อมซองรอยสายไม้(สมาชิก/ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน) | 15.000  | ชุด   | 4,300.00     |            | 0.00         | 0.00      | 64,500.00                |          |
|          | รวมค่าวัสดุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์                                                                                 | -       | -     | 30,710.00    | 303,594.00 | 0.00         | 0.00      | 303,594.00               |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์เงิน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2        | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ                                         |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 2.1                                                              | 1,000 | ชุด   | 24,065.42    |           | 0.00         | 0.00      | 24,065.42                |          |
|          | เครื่องปรับอากาศCeilingSuspendTypeSplitTypeI<br>nverter12,000BTU |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 2.2                                                              | 1,000 | ชุด   | 26,401.87    |           | 0.00         | 0.00      | 26,401.87                |          |
|          | เครื่องปรับอากาศCeilingSuspendTypeSplitTypeI<br>nverter14,000BTU |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 2.3                                                              | 1,000 | ชุด   | 26,090.34    |           | 0.00         | 0.00      | 26,090.34                |          |
|          | เครื่องปรับอากาศCeilingSuspendTypeSplitTypeI<br>nverter15,000BTU |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | 2.4                                                              | 6,000 | ชุด   | 31,308.41    |           | 0.00         | 0.00      | 187,850.46               |          |
|          | เครื่องปรับอากาศCeilingSuspendTypeSplitTypeI<br>nverter18,000BTU |       |       |              |           |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2.5      | เครื่องปรับอากาศCassette TypeSplitTypeInverter<br>18,000BTU | 2,000 | ชุด   | 29,517.13    |           | 0.00         | 0.00      | 59,034.26                |          |
| 2.6      | เครื่องปรับอากาศCassette TypeSplitTypeInverter<br>22,000BTU | 5,000 | ชุด   | 34,190.00    |           | 0.00         | 0.00      | 170,950.00               |          |
| 2.7      | เครื่องปรับอากาศCassette TypeSplitTypeInverter<br>30,000BTU | 4,000 | ชุด   | 41,199.38    |           | 0.00         | 0.00      | 164,797.52               |          |
| 2.8      | เครื่องปรับอากาศCassette TypeSplitTypeInverter<br>32,000BTU | 6,000 | ชุด   | 45,872.28    |           | 0.00         | 0.00      | 275,233.68               |          |
| 2.9      | เครื่องปรับอากาศCassette TypeSplitTypeInverter<br>35,000BTU | 3,000 | ชุด   | 45,872.28    |           | 0.00         | 0.00      | 137,616.84               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | 2.10<br>เครื่องปรับอากาศCassetteTypeSplitTypeInverter<br>38,000BTU                                                  | 2,000 | ชุด   | 50,545.18    |              | 0.00         | 0.00      | 101,090.36               |          |
|          | 2.11<br>เครื่องปรับอากาศCassetteTypeSplitTypeInverter<br>42,000BTU                                                  | 1,000 | ชุด   | 55,996.88    |              | 0.00         | 0.00      | 55,996.88                |          |
|          | รวมค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ                                                                                      | -     |       | 411,059.17   | 1,229,127.63 | 0.00         | 0.00      | 1,229,127.63             |          |
|          | 3.1<br>ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำพรงถวย(FiberGlass)ขนาด5,000ลิ                                                              | 3,000 | ชุด   | 18,700.00    |              | 0.00         | 0.00      | 56,100.00                |          |
|          | 3.2 บั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน(BP-A-<br>03,04(PressureBoosterPumpSet)VerticalMultist<br>agepump2@80GPMTDH40m.4KW.พร้อมถังลม | 1,000 | ชุด   | 79,800.00    |              | 0.00         | 0.00      | 79,800.00                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | 3.3 ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน(BP-A-01,02(PressureBoosterPumpSet)VerticalMultistagepump2@48GPMTDH35m.2.2KW.พร้อมถังลม | 1.000 | ชุด   | 58,200.00    |           | 0.00         | 0.00      | 58,200.00                |          |
|          | รวมค่าครุภัณฑ์ระบบน้ำประปา                                                                                    | -     |       | 156,700.00   |           | 0.00         | 0.00      | 194,100.00               |          |
|          | 4.1 ครุภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป                                                                          | 1.000 | ชุด   | 6,390.00     |           | 0.00         | 0.00      | 6,390.00                 |          |
|          | 4.2 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด1.6ลบ.ม./วัน                                                                  | 2.000 | ชุด   | 61,400.00    |           | 0.00         | 0.00      | 122,800.00               |          |
| 5        | รวมค่าครุภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป                                                                        |       |       | 67,790.00    |           | 0.00         | 0.00      | 129,190.00               |          |
|          | 5.1 Storage32CH(NVR)                                                                                          | 1.000 | ชุด   | 111,682.24   |           | 0.00         | 0.00      | 111,682.24               |          |
|          | 5.2 CCTVConsoleพร้อมอุปกรณ์ประกอบ                                                                             | 1.000 | ชุด   | 17,757.01    |           | 0.00         | 0.00      | 17,757.01                |          |
|          |                                                                                                               |       |       |              |           |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์เนิน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                          |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 6        | 5.3 Fix Camera Dome Type แบบ 90 องศา                     | 4,000 | ชุด   | 2,803.74     |            | 0.00         | 0.00      | 11,214.96                |          |
|          | 5.4 Fix Camera Dome Type แบบ 380 องศา                    | 3,000 | ชุด   | 14,018.69    |            | 0.00         | 0.00      | 42,056.07                |          |
|          | 5.5 Fix Camera Weather Proof Type                        | 9,000 | ชุด   | 20,373.83    |            | 0.00         | 0.00      | 183,364.47               |          |
|          | รวมค่าครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV                      | -     |       | 166,635.51   | 366,074.75 | 0.00         | 0.00      | 366,074.75               |          |
|          | ครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม                       |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | 6.1 Wall Rack 12U AC Power 6 OUTLETS (STD), fan 2*4",    | 2,000 | ชุด   | 3,715.00     |            | 0.00         | 0.00      | 7,430.00                 |          |
|          | 6.2 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ Handheld Microphone          | 2,000 | ชุด   | 7,735.00     |            | 0.00         | 0.00      | 15,470.00                |          |
|          | 6.3 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ Wireless Handheld Microphone | 2,000 | ชุด   | 4,490.00     |            | 0.00         | 0.00      | 8,980.00                 |          |
|          |                                                          |       |       |              |            |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิสิน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 7        | 6.4<br>เครื่องขยายสัญญาณเสียงPowerAmplifierขนาด240<br>วัตต์     | 2,000  | ชุด   | 12,950.00    |            | 0.00         | 0.00      | 25,900.00                |          |
|          | 6.5 ลำโพงแบบสองทางขนาด40วัตต์                                   | 12,000 | ชุด   | 8,200.00     |            | 0.00         | 0.00      | 98,400.00                |          |
|          | รวมค่าครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม                        |        |       | 37,090.00    | 156,180.00 | 0.00         | 0.00      | 156,180.00               |          |
|          | ครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต                                        |        |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | 7.1 19" German Rack                                             | 1,000  | ชุด   | 16,355.14    |            | 0.00         | 0.00      | 16,355.14                |          |
|          | 7.2<br>AC Power Distribution 6 Universal Outlet w/ Cable<br>3M. | 1,000  | ชุด   | 1,308.41     |            | 0.00         | 0.00      | 1,308.41                 |          |
|          | 7.3 2*Ø4" Heavy Duty Fan Set (2 Ball Bearing)                   | 1,000  | ชุด   | 1,682.24     |            | 0.00         | 0.00      | 1,682.24                 |          |
|          | 7.4 Cable Management Panel With Cover                           | 2,000  | ชุด   | 442.99       |            | 0.00         | 0.00      | 885.98                   |          |
|          | 7.5 Access Switch 48 Port PoE                                   | 2,000  | ชุด   | 25,140.19    |            | 0.00         | 0.00      | 50,280.38                |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิ์

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 8        | 7.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณWifi                    | 18,000 | ชุด   | 3,168.22     |            | 0.00         | 0.00      | 57,027.96                |          |
|          | รวมค่าอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต                  | -      | -     | 48,097.19    | 127,540.11 | 0.00         | 0.00      | 127,540.11               |          |
|          | 8.1 FireAlarm(FCP)5ZONE                        | 1,000  | ชุด   | 30,900.00    |            | 0.00         | 0.00      | 30,900.00                |          |
|          | 8.2 GraphicAnnunciatorPanel                    | 1,000  | ชุด   | 17,300.00    |            | 0.00         | 0.00      | 17,300.00                |          |
|          | 8.3                                            | 17,000 | ชุด   | 750.00       |            | 0.00         | 0.00      | 12,750.00                |          |
| 9        | แสงสว่างไฟฉุกเฉินLED2*12w(ชนิดมีแบตเตอรี่สำรอง | 9,000  | ชุด   | 2,990.00     |            | 0.00         | 0.00      | 26,910.00                |          |
|          | 8.4 ป้ายหนีไฟ(ชนิดมีแบตเตอรี่สำรอง2ชม.)        | 2,000  | ชุด   | 13,500.00    |            | 0.00         | 0.00      | 27,000.00                |          |
|          | 8.5 ตู้ดับเพลิงFHC                             | -      | -     | 65,440.00    | 114,860.00 | 0.00         | 0.00      | 114,860.00               |          |
|          | รวมค่าอุปกรณ์แจ้งเตือนและไฟฟ้าฉุกเฉิน          |        |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | 8.6                                            |        |       |              |            |              |           |                          |          |
| 9        | อุปกรณ์ซ่อมแอมเปลไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย             |        |       |              |            |              |           |                          |          |

ธวัชชัย ทองฤทธิฐานัน

17 กุมภาพันธ์ 2568 15:54:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|                       |                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|                       | 9.1 หม้อแปลงขนาด 250KVA 33kv/400-230v   | 1.000 | ชุด   | 201,300.00   |            | 0.00         | 0.00      | 201,300.00            |          |
|                       | รวมค่าวัสดุทั้งหมดแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย | -     | -     | 201,300.00   | 201,300.00 | 0.00         | 0.00      | 201,300.00            |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                         |       |       |              |            |              |           |                       |          |

